YOKOHAMA

NYÁRI GUMIABRONCS-KATALÓGUS 2026



Az EU abroncsminősítésére vonatkozó információkért, az abroncscímkézési skála adataiért és további műszaki részletekért tekintse meg a jelen katalógus vonatkozó részeit.
Vagy látogasson el a YOKOHAMA weboldalára: www.yokohama.eu (az adott országban elérhető termékek és méretek kereséséhez nem ajánlott)

Ez a YOKOHAMA

Globális gumiabroncsmárka 1917 óta
A YOKOHAMA Rubber Group a YOKOHAMA Rubber Co., Ltd. vállalatból, valamint világszerte 155 leányvállalatból és 36 társvállalatból áll.

Első szerelés – OE

A YOKOHAMA gumiabroncsait világszerte elismert autógyártók választják számos járműkategóriában, így válhatott a prémium autógyártók beszállító partnerévé.



A BluEarth koncepció

BluEarth. A terméktervezési filozófia, melynek középpontjában a környezet és a társadalom iránti folyamatos felelősségvállalás áll.



Az E+ koncepció

Az E+ jelöléssel egyértelműen jelezzük vásárlóink számára, hogy mely termékek kompatibilisek elektromos járművekkel, így segítve őket a megfelelő gumiabroncs kiválasztásában.



Valóban nemzetközi és környezetbarát

A bolygónkért való felelősségvállalás filozófiánk része. 2024-ben a YOKOHAMA elnyerte a CDP „A” listás klímaváltozási besorolását, ami szintén környezetvédelmi teljesítményünkről és átláthatóságunkról tanúskodik.



Az EU abroncsminősítésére vonatkozó információkért, az abroncscímkézési skála adataiért és további műszaki részletekért tekintse meg a jelen katalógus vonatkozó részeit. Vagy látogasson el a YOKOHAMA weboldalára: www.yokohama.eu (az adott országban elérhető termékek és méretek kereséséhez nem ajánlott)


YOKOHAMA

YOKOHAMA nagy teljesítményű gumiabroncsok


Nyári gumiabroncsok



Gumiabroncsok SUV-khez

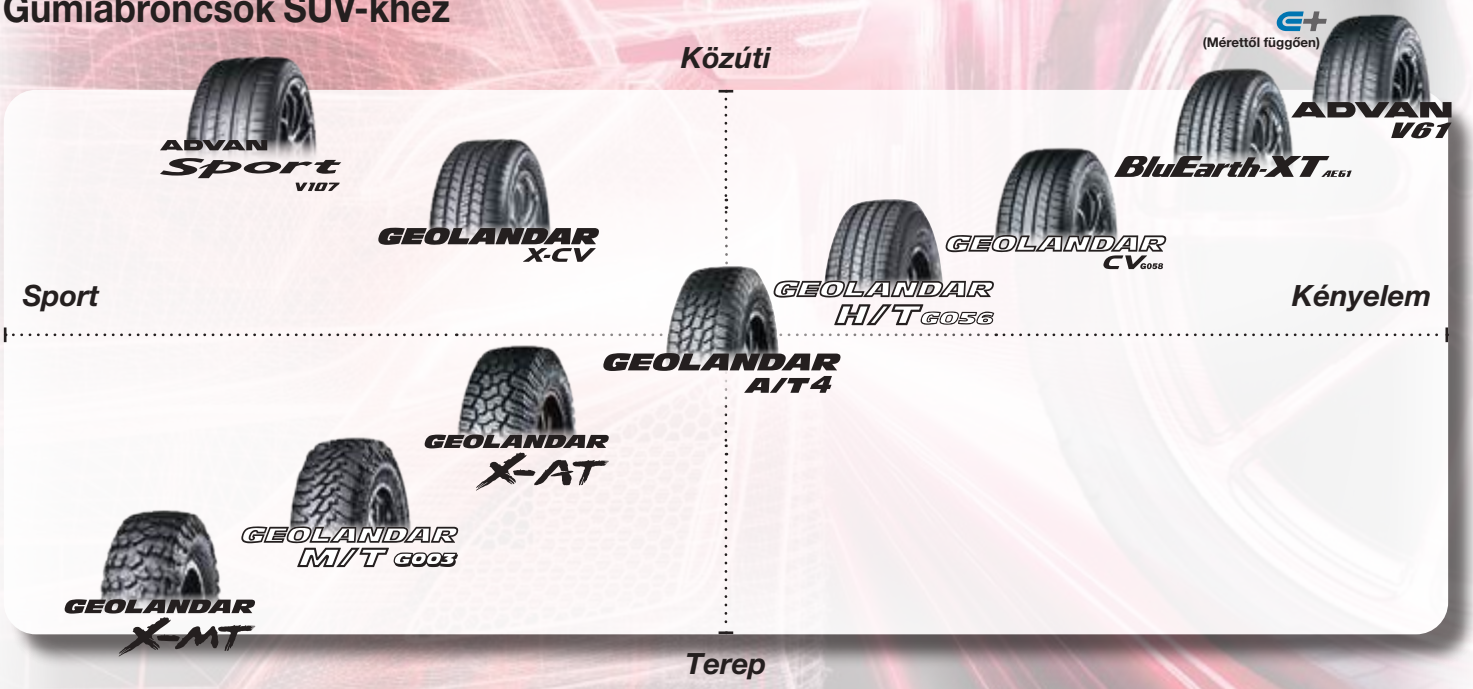

Négyévszakos gumiabroncsok

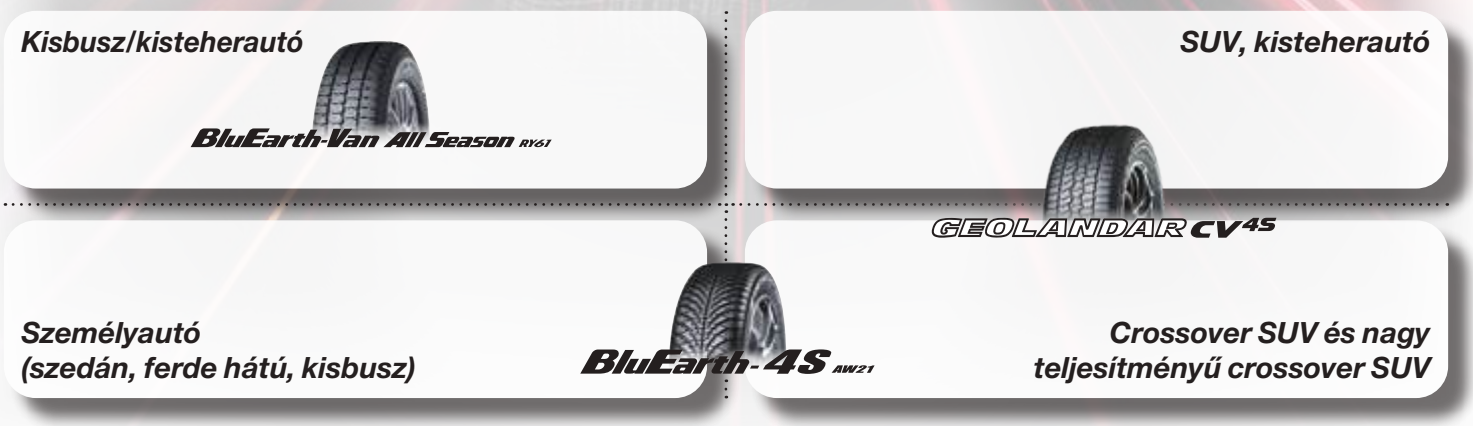

A termékek elérhetősége és a konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet.
Az ön országában elérhető termékekkel és méretekkel kapcsolatos információkért forduljon helyi forgalmazójához vagy márkakereskedőjéhez. Az EU abroncsminősítésére vonatkozó általános információkért, az abroncscímkézési skála adataiért és további műszaki részletekért tekintse meg a jelen katalógus vonatkozó részeit. Vagy látogasson el a YOKOHAMA weboldalára: www.yokohama.eu (az adott országban elérhető termékek és méretek kereséséhez nem ajánlott) Minden információ előzetes értesítés nélkül változhat. TÉVEDÉSEK ÉS KIHAGYÁSOK FENNTARTÁSÁVAL.



Az EU abroncsminősítésére vonatkozó információkért, az abroncscímkézés adataiért és további műszaki részletekért tekintse meg a jelen katalógus vonatkozó részeit. Vagy látogasson el a YOKOHAMA weboldalára: www.yokohama.eu (az adott országban elérhető termékek és méretek kereséséhez nem ajánlott)

YOKOHAMA

Sportos teljesítmény prémium kényelemmel és kialakítással



A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

ADVAN Sport V107

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	A–D
Nedvestapadási osztály	A–B
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	A–B 67–73
Arányszám: 60 %–25 %	Col: 18–24

OE

Első szerelés – OE

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak, a személyautó és a prémium SUV gumiabroncsokat is beleértve. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet.
Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Ultranagy teljesítményű szedán, kupé, elektromos és SUV modellekhez

Előnyök

- Magas reakciókészség, precíz kormányzás és menetstabilitás kanyarodáskor, nagy sebességnél is
- Prémium érzet, stílusos sötét hatás az oldalfalon
- Erős száraz tapadás és fékezhetőség nedves útfelületen

Jellemzők

- Exkluzív futófelület
- Továbbfejlesztett domborzatos profil
- Mátrix rétegeléssel
- Nagy teljesítményű korona-öv borítás

Csúcstechnológia: V107 futófelületi mintázat



KÜLÖNBÖZŐ SZÉLESSÉGŰ KERÜLETI BARÁZDÁK
A 3+1 széles főbarázda nagy sebességnél hozzájárul a vízen csúszással szembeni ellenálláshoz.

Széles, egyenes barázdák a vízelvezetés növelésére, valamint nagy sebességnél a vízen csúszással szembeni ellenállás elősegítésére.

BELSŐ

NAGY SZILÁRDSÁGÚ, SZÉLES VÁLLRÉSZ
Növeli a mintázat szilárdságát nagy sebességnél, és elősegíti az erőteljes tapadást száraz útviszonyok között.


„CSENDES" LAMELLÁK A KÜLSŐ JÁRMŰZAJ CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN
A bordák mentén elhelyezkedő „csendes" lamellák alacsonyan tartják a zajszintet, és a külső járműzajt is csökkentik.

KÜLSŐ

A széles vállrésznek köszönhetően megnövelt érintkezési felület révén nőtt a mintázat merevsége, ami hozzájárul a száraz utakon nyújtott teljesítményhez.

Mátrix rétegeléssel

Precíz kormányzás, amely nem megy a kényelem rovására. Az erőt az útfelületre irányítva hozzájárul a kiváló teljesítményhez SZÁRAZ utakon.



Nagy szilárdságú műselyem karkasz
Csökkenti az energiaveszteséget és a deformálódást, hozzájárul a jobb kezelhetőséghez.

A V107 szerkezete



A nagy szilárdságú acélövek fokozzák a stabilitást, és megakadályozzák, hogy a karkasz nagy sebességnél kiforduljon.

Nagy teljesítményű korona-öv borítás
nagy merevségű aramidszálakból, a kormányzási stabilitás növeléséhez száraz utakon.

Az abroncsvázon belül felhasznált viszkóz megfelel az európai autógyártók eredeti gumiabroncsokkal szemben támasztott követelményeinek.

Mátrix rétegelés: fokozott kerületi merevség az optimális kormányzási stabilitás érdekében.

A prémium gumiabroncsok EVolúciójának következő állomása

ADVAN Sport EV





ADVAN Sport V107



ADVAN Sport V105



ADVAN dB V552



ADVAN FLEVA V701

ADVAN Sport EV

YOKOHAMA

Az EU abroncsminősítésére vonatkozó információkért, az abroncscímkézés adataiért és további műszaki részletekért tekintse meg a jelen katalógus vonatkozó részeit. Vagy látogasson el a YOKOHAMA weboldalára: www.yokohama.eu (az adott országban elérhető termékek és méretek kereséséhez nem ajánlott)

Nagy teljesítményű nyári gumiabroncs kizárólag elektromos autókhoz



V108

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

ADVAN Sport EV

A YOKOHAMA EV gumiabroncsok jele

SILENTFOAM

Ennek a gumiabroncsnak a gyártásához megújuló energiaforrásokat is felhasználtak.

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	B–C
Nedvestapadási osztály	A–B
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	A–B 67–72
Arányszám: 55 %–30 %	Col: 18–22

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Elektromos szedán és SUV

Előnyök

- Fókuszban az elektromos hatótáv/fogyasztás
- Kényelmes utazás
- A kellemes utazás érdekében a gumiabroncs tervezésekor az alacsony zajszintet tartották szem előtt

Jellemzők

- Poliuretán habbetét, amely drámai mértékben csökkenti az útzajt
- Bizonyítottan bevált V107 mintázat
- Az eredetileg prémium kategóriás eredeti felszerelésként kifejlesztett, különleges futófelületi keverékkel hosszabb hatótáv érhető el utazósebességen

A jól bevált és megbízható V107 mintázat



Exkluzív kialakítású poliuretán hab




SILENTFOAM

Az exkluzív kialakítású poliuretán hab csökkenti az egyenetlen útfelület és a bukkanók keltette utastéri zajszintet*. Így a járművön kívül keletkező zajok tompításával növeli a bent tartózkodók komfortfokozatát.

* A keréktárcsáktól a gépkocsi utasterébe bejutó zaj

ADVAN EV keverék

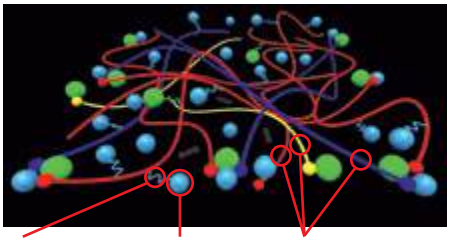

Szilán kötőanyag **Ultra mikroszilika** **Polimerek**

- **Villamosenergia-fogyasztás**
  A fogyasztási paraméterek a szilika és a szilika-diszpergálószer egyenletes keverékének köszönhetők.
- **Teljesítmény nedves útfelületen**
  A polimer keverék és a szilikatartalom kifejlesztésekor a gördülési ellenállás és a nedves teljesítmény volt a legfőbb szempont.



GO BEYOND YOURSELF

ADVAN NEOVA AD09

Az EU abroncsminősítésére vonatkozó információkért, az abroncscímkézés adataiért és további műszaki részletekért tekintse meg a jelen katalógus vonatkozó részeit. Vagy látogasson el a YOKOHAMA weboldalára: www.yokohama.eu (az adott országban elérhető termékek és méretek kereséséhez nem ajánlott)

YOKOHAMA

A tuningautók utcai gumiabroncsa

ADVAN NEOVA AD09



AD09

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	D
Nedvestapadási osztály	A
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	B 70–75
Arányszám: 45 %–30 %	Col: 17–21

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

FONTOS ÁPOLÁSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK AZ ADVAN NEOVA AD09 GUMIABRONCSOKHOZ:
Ezt a gumiabroncsot nagy teljesítményű anyagok felhasználásával fejlesztették ki, amelyek alacsony hőmérsékleten merevvé válnak, ezért az abroncs bizonyos körülmények között nem használható. A gumiabroncsot csak –10 °C vagy annál magasabb hőmérsékleten tárolja és használja, hogy megőrizze teljesítményjellemzőit, és elkerülje a gumiabroncsok és más vagyontárgyak károsodását, valamint a személyi sérülést.

Használat: Hivatalos versenyautók, sportautók, tuningautók

Előnyök

- Teljesítmény száraz utakon, erős száraz tapadás
- Irányíthatóság
- Jobb kopásállóság pályán
- Vagány, egyedi, eredeti NEOVA dizájn

Jellemzők

- Aszimmetrikus futófelületi mintázat
- A burkolat merevsége
- Modern megjelenésű oldalfal-kialakítás

A kimondottan az AD09-hez készült futófelületi mintázat



LEJTŐS BLOKKSZÉLEK
A kopásállóság növelése és a nedves menettulajdonságok fenntartása érdekében.

BELSŐ OLDAL A NEDVES MENETTULAJDONSÁGOK SZOLGÁLATÁBAN
Széles, hullámos barázdák a vízelvezetés növelésére, valamint nagy sebességnél a vízen csúszással szembeni ellenállás elősegítésére.

BELSŐ


FINOMÍTOTTUNK A BARÁZDÁK BEFELÉ/KIFELÉ ÁLLÓ SZÖGÉN
A blokk merevségének növelése érdekében.

KÜLSŐ OLDAL A SZÁRAZ MENETTULAJDONSÁGOK SZOLGÁLATÁBAN
A széles vállrésznek köszönhetően megnövelt érintkezési felület révén nőtt a mintázat merevsége, ami fokozott teljesítményt biztosít száraz utakon.

KÜLSŐ

Irányíthatóság és tapadás kanyarodás közben


Az úttal érintkező felület alakja



Magas ◄-- Talajnyomás --► Alacsony

- Egyenletes talajnyomás
- Csökkent talajnyomás a vállrészen
- Lekerekített érintkezési felület


vállkiképzés




Kanyarodáskor a terhelés a külső bordákra koncentrálódik, ezért fontos a terhelés eloszlatása. A YOKOHAMA technológia egyformán törekszik a terhelés eloszlatására, az abroncsok irányíthatóságára és azok tartósságára.

Kanyarodáskor

A burkolat merevsége



Az övbetét merevségéről két réteg gondoskodik a középső részen, és három a vállrészen.



A karkasz merevségét a vastag keresztmetszet és a számos szál biztosítja.

ADVAN V61



A YOKOHAMA
EV gumiabroncsok jele

(Mérettől függően)

Az EU abroncsminősítésére vonatkozó információkért, az abroncscímkézés adataiért és további műszaki részletekért tekintse meg a jelen katalógus vonatkozó részeit. Vagy látogasson el a YOKOHAMA weboldalára: www.yokohama.eu (az adott országban elérhető termékek és méretek kereséséhez nem ajánlott)

YOKOHAMA

Eredeti, prémium gumiabroncsok SUV-khez

ADVAN V61



V61

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

A YOKOHAMA EV gumiabroncsok jele
(Mérettől függően)

Ennek a gumiabroncsnak a gyártásához megújuló energiaforrásokat is felhasználtak.

Első szerelés – OE

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	A–B
Nedvestapadási osztály	A–C
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	A–B 67–70
Arányszám: 60 %–50 %	Col: 17–21

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Nehézsúlyú SUV, BEV és PHEV járművekhez

Előnyök

- A kialakítás stabil alátámasztást nyújt nehézsúlyú SUV járművekhez
- Nagy teherbírásra kialakított profil
- Az E+ gumiabroncsok megfelelnek az elektromos járművek támasztotta követelményeknek

Jellemzők

- Nagy fokú szilárdság, magasan meghajlított szerkezet
- Domborzatos profil a felületi nyomás optimalizálására
- Kiváló dizájn

V61 futófelületi mintázat



NÉGY EGYENES BARÁZDA + EGY KESKENY BARÁZDA A BELSŐ OLDALON
a vízelvezetés érdekében és a vízen csúszással szembeni ellenálláshoz nedves útfelületen.

VILLÁM ALAKÚ BEMETSZÉSEK
a szilárdság és a vízelvezetés érdekében.

FÓKUSZBAN A NEDVES UTAKON NYÚJTOTT TELJESÍTMÉNY
BELSŐ

HÁROM NAGY SZILÁRDSÁGÚ BORDA
a stabil egyenes vonalú haladás érdekében.

NEM VÉGIGÉRŐ KERESZTIRÁNYÚ BORDÁK
növelik a blokk szilárdságát és kopásállóságát.

KÜLSŐ
FÓKUSZBAN A SZÁRAZ UTAKON NYÚJTOTT TELJESÍTMÉNY

Az ADVAN identitás a kiváló dizájnban is megmutatkozik

Lenyűgöző oldalfal-kialakítás, saját, eredeti technológiával felvitt árnyalás. Az elektromos járművekkel való kompatibilitást jelző E+ logó is itt található (mérettől függően).






Mély és aprólékos gravírozás.


A logó azt jelzi, hogy a terméket elektromos járművekhez tervezték.

Nagy teherbírásra tervezett szerkezet és profil



A karkasz magasan a vállrész külsejére hajlik, az oldalfalak kétrétegűek. Ez hozzájárul a nagy fokú szilárdsághoz és a gumiabroncs súlyának csökkenéséhez.

A talajforma és talajnyomás eloszlásának összehasonlítása.



Profil kezdeti változata

Továbbfejlesztett profil

Az irányítás öröme



V701

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

ADVAN FLEVA V701

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	C–D
Nedvestapadási osztály	A
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	A–B 67–69
Arányszám: 55 %–35 %	Col: 15–19

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Enyhén tuningolt és sportos autók, valamint standard szedán és kompakt modellek

Előnyök

- Vagány és vonzó mintázat
- Könnyen kezelhető, szinte érzésre reagál
- Zajcsökkentésre optimalizált sport gumiabroncs

Jellemzők

- Optimalizált kormányzási stabilitás és érintkezési felület
- Karom alakú barázdák
- Széles kard alakú barázdák
- Villám alakú egyenes barázdák

Forgásirányú minta a vonzó és energikus megjelenésért



A FŐBARÁZDÁKON
a villám alakú bemetszések révén több lett az él, ami jobb tapadást és vízen csúszással szembeni ellenállást biztosít.

SZÉLES, KARD ALAKÚ BARÁZDÁK
A keresztirányú barázdákon több lett az él. A nem végigérő keresztirányú barázdák növelik a blokk szilárdságát, ami a közvetlen kezelés érzetét nyújtja.

A FORGÁSIRÁNYOS MINTÁZAT
több éllel fordul rá az útfelületre, ami vonzó és energikus megjelenést kölcsönöz a gumiabroncsnak.

A KAROM ALAKÚ BARÁZDÁK
kanyarodáskor oldalra szorítják ki a vizet. A barázdák kialakításával nőtt azok hatékony hossza.

2 az 1-ben ellentétes blokksor-elrendezés



A megnövelt szilárdságú futófelületi mintázattal közvetlenebb kezelhetőséget sikerült elérni. Optimalizált érintkezési felület. A csendes közlekedésért.

Zajcsökkentésre optimalizált, sportos gumiabroncs



Nem végigérő keresztirányú barázdák az alacsonyabb zajszint érdekében. A blokkok a nagyobb szilárdság révén javítják a közvetlen kezelhetőséget, és csökkentik a súrlódást.

Utcára és pályára egyaránt



A052

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

ADVAN A052

OE

Első szerelés – OE

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	D
Nedvestapadási osztály	A–C
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	B 69–75
Arányszám: 60 %–30 %	Col: 13–20

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Semi-slick, versenyautó teljesítménnyel

Előnyök

- Magas sportteljesítmény száraz pályán
- Erőteljes kanyarodási képesség
- A közutakra is engedélyezett („street legal”) gumiabroncs megfelel a gördülési ellenállásról szóló európai globális szabványnak

Jellemzők

- Aszimmetrikus, nagy szilárdságú futófelületi mintázat
- Speciális fejlesztésű, sportos keverék

Nagy szilárdságú futófelületi borda



Egyenes, vékony barázda



Két egyenes barázda



Módosított domborzatos profil



FONTOS ÁPOLÁSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK AZ ADVAN A052 ÉS ADVAN NEOVA AD08RS GUMIABRONCSOKHOZ:
Ezeket a gumiabroncsokat nagy teljesítményű anyagok felhasználásával fejlesztették ki, amelyek alacsony hőmérsékleten merevvé válnak, ezért az abroncsok bizonyos körülmények között nem használhatók. Ezért a gumiabroncsokat csak –10 °C vagy annál magasabb hőmérsékleten tárolja és használja, hogy megőrizze teljesítményjellemzőiket, és elkerülje a gumiabroncsok és más vagyontárgyak károsodását, valamint a személyi sérülést.

A sebesség ihlette



AD08RS

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

ADVAN NEOVA AD08 RS

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	D
Nedvestapadási osztály	B
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	B 70
Arányszám: 50 %–35 %	Col: 15–19

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Közúti használatra engedélyezett tuningautók és hivatalos versenyautók

Előnyök


- Finomhangolt keverék a sportos érzetért és teljesítményért
- A közutakra is engedélyezett („street legal”) gumiabroncs megfelel a gördülési ellenállásról szóló európai globális szabványnak
- Stabilitás és gyors reakció nagy sebességű haladásnál

Jellemzők

- Szekvenciális, hajlított barázdák a hosszan tartó tapadásért
- Egy blokkból álló vállrész a futófelület szilárdságáért
- „Barázda a barázdában” az egyenletes kopásért és a stabilitásért



Szekvenciális, hajlított barázdák



Egy blokkból álló vállrész

Ultra sport és luxus



V105S

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

ADVAN Sport V105

BluEarth

OE

Első szerelés – OE

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	B–D
Nedvestapadási osztály	A–C
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	A–B 70–75
Arányszám: 65 %–25 %	Col: 16–23

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak, a személyautó és a prémium SUV gumiabroncsokat is beleértve. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet.
Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Prémium autók, nagy teljesítményű autók és SUV-k

Előnyök

- A sportosság és a komfort tökéletes egyensúlya
- Erős nedves tapadás és stabilitás
- Tapadás és nagy fokú stabilitás kanyarodáskor
- Jóváhagyott eredeti felszerelés

Jellemzők

- Továbbfejlesztett YOKOHAMA technológiák a sportosság és a komfort érdekében
- Nagy teljesítményű autók prémium gyártóival végzett közös kutatások révén jöhetett létre

Aszimmetrikus futófelületi mintázat


VÁLTOZÓ SZÉLESSÉGŰ KERÜLETI BARÁZDÁK
A 3+1 széles főbarázda nagy sebességnél hozzájárul a vízen csúszással szembeni ellenálláshoz.

„CSENDES" LAMELLÁK
A bordákon elhelyezett befelé néző, vékony bevágások elnyomják a külső járműzajt.




NAGY SZILÁRDSÁGÚ, SZÉLES VÁLLRÉSZ
Növeli a mintázat szilárdságát nagy sebességnél, és erős tapadást biztosít száraz útfelületeken.

Az ADVAN Sport V105 speciális szerkezete

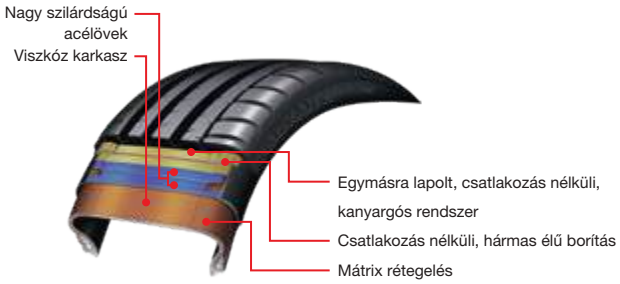

V105 mátrix rétegeléssel



Mátrix rétegeléssel

A kerületi merevséget az oldalfaltól a vállrészig érő borítást tartalmazó, dupla rétegű kialakítással sikerült növelni. A mátrix rétegelésű szerkezet az útfelülettel való kapcsolat fenntartása révén precízebb kormányozhatóságot biztosít, és segíti a száraz tapadást.

SZEMÉLYESEN ÖNNEK:
VÁROSI SUV GUMIABRONCSOK.





BluEarth-XT AE61



BluEarth-GT AE51



BluEarth-Es ES32



BluEarth-4S AW21

YOKOHAMA

Az EU abroncsminősítésére vonatkozó információkért, az abroncscímkézés adataiért és további műszaki részletekért tekintse meg a jelen katalógus vonatkozó részeit. Vagy látogasson el a YOKOHAMA weboldalára: www.yokohama.eu (az adott országban elérhető termékek és méretek kereséséhez nem ajánlott)

Városi SUV gumiabroncs

BluEarth-XT AE61



AE61

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Uniós abroncscímkézési skála

Üzemanyag-hatékonysági osztály	B–C
Nedvestapadási osztály	A–B
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	A 67–68
Arányszám: 65 %–50 %	Col: 16–20

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

OE

Első szerelés – OE

Használat: Városi SUV, crossover SUV

Előnyök

- Kezelhetőség és menetstabilitás közutakon
- Ellenáll az egyenetlen kopásnak, kimondottan magas tömegközéppontú SUV járművekhez készült
- Erős nedves tapadás

Jellemzők

- Aszimmetrikus mintázat kívül-belül optimális kialakítással
- Nano-BLEND gumikeverék
- Optimális érintkezési felületet biztosító forma

A városi SUV-k mintázata



HÁROMFÉLE KÖZÉPSŐ BORDA
Három nagy szilárdságú borda a stabil egyenes vonalú haladás érdekében.

ERŐTELJES BELSŐ VÁLLRÉSZ
A nagy szilárdságú vállrész célja a kormányzási stabilitás, valamint az egyenetlen kopással szembeni ellenállás biztosítása.

BELSŐ KESKENY BARÁZDA
Elsősorban a jobb nedves tapadásért.

OPTIMALIZÁLT, NEM VÉGIGÉRŐ KERESZTIRÁNYÚ BARÁZDAMINTÁZAT
Célja a levegő kiszorításával járó zaj csökkentése, valamint hogy egyenletesebbé tegye a barázdák és az útfelület érintkezési idejét.


CSENDES ÉLKIKÉPZÉSŰ BARÁZDÁK
A bordák belső oldalába vágott barázdák célja a gördülési zaj csökkentése.

NAGY SZILÁRDSÁGÚ, AKTÍV VÁLLRÉSZ
Nem végigérő barázdák és lamellák a vállrész szilárdsága, a menetstabilitás, valamint a kilengés csökkentése érdekében.

NÉGY EGYENES BARÁZDA
A jobb nedves tapadás, valamint a vízen csúszással szembeni ellenállás elősegítése érdekében.

Nano-BLEND gumikeverék

Kétféle szilika és polimer keverék.

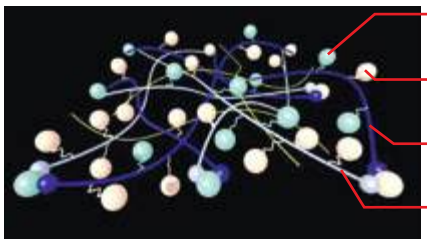

Szilícium-dioxid


A nedves tapadást befolyásoló szilika

A nedves tapadást befolyásoló polimer

A nedves tapadást befolyásoló polimer

Optimális érintkezési felületet biztosító forma

A sima érintkezési felületet biztosító forma és a felületen fellépő egységes nyomás biztosítja az egyenetlen kopással szembeni ellenállást és az egyenes vonalú stabilitást.



Sima érintkezési felületet biztosító forma hozzájárul az egyenetlen kopással szembeni ellenálláshoz.

Optimalizált érintkezési felületet biztosító forma: a középső rész hossza gondoskodik az egyenes vonalú stabilitásról.

Grand Touring életérzés

BluEarth-GT AE51



AE51

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon
a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Uniós abroncscímkézési skála

Üzemanyag-hatékonysági osztály	B–C
Nedvestapadási osztály	A
Külső gördülési zaj osztálya és mért értéke (dB)	A–B 69–71
Arányszám: 65 %–30 %	Col: 15–19

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

OE

Első szerelés – OE

Használat: Nagy és közepes túraautók, luxusautók, prémium kompakt autók

Előnyök


- Menetstabilitás nagy sebességnél is
- Erős nedves tapadás

Jellemzők

- Nagy szilárdságú, aszimmetrikus mintázat a dinamikus vezetési élményért
- Könnyű és tartós a továbbfejlesztett szerkezetnek köszönhetően
- Továbbfejlesztett összetétel és finomhangolt profil

Teljesítmény egyenes vonalú haladásnál

Kiküszöböli a kilengést sávváltás közben.

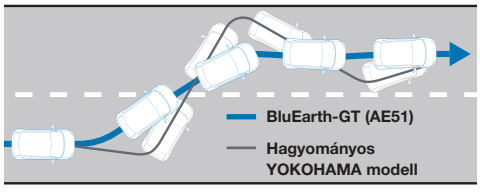

A szerkezet a kiegyensúlyozottabb teljesítményt, valamint nagy sebességű haladásnál a stabilitás növelését szolgálja. Az eredmény pedig éles kormányreakció.

Aszimmetrikus mintázat a dinamikus vezetési élményért




HÁROMFÉLE KÖZÉPSŐ BORDA
A nagy szilárdságú tripla bordázat nagy sebesség esetén gondoskodik az egyenes vonalú haladás stabilitásáról.

PENGÉS LAMELLÁK
A penge alakú lamellák kanyarodáskor biztosítják a merevséget.

VILLÁM ALAKÚ BARÁZDÁK
Nagyobb teljes élvolumen a jobb tapadásért.

Az AE51 felépítése a könnyű súlyt és a tartósságot szolgálja

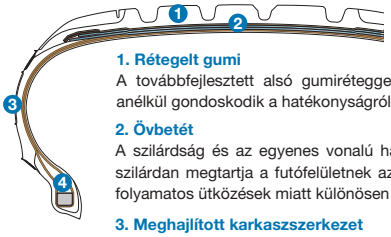

1. Rétegelt gumi
A továbbfejlesztett alsó gumiréteggel ellátott, kétrétegű futófelületi keverék anélkül gondoskodik a hatékonyságról, hogy az a tapadás rovására menne.

2. Övbetét
A szilárdság és az egyenes vonalú haladás stabilitása érdekében az övbetét szilárdan megtartja a futófelületnek azt a részét, amelynek az útfelülettel való folyamatos ütközések miatt különösen ellenállónak kell lennie.

3. Meghajlított karkaszszerkezet
A gumiabroncs szerkezetéből – vagyis abból adódóan, hogy a karkasz szorosan a vállrészre hajlik, ezáltal kétrétegű oldalfalat alkotva – egyszerre könnyű súlyú és nagy szilárdságú.

4. Peremkitöltő anyagok
A peremben lévő töltőanyag feladata az oldalfal szilárdságának fenntartása. Különféle gumikkal kísérleteztünk, egyenként változtatva az alkotóelemeket, az összteljesítmény javítását szem előtt tartva.

Az etalon gumiabroncs

BluEarth-Es ES32



ES32

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Uniós abroncscímkézési skála

Üzemanyag-hatékonysági osztály	A–C
Nedvestapadási osztály	B–C
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	A–B 67–68
Arányszám: 70 %–40 %	Col: 13–18

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

OE

Első szerelés – OE

Használat: Kompakt autók, kisebb családi autók

Előnyök

- Fókuszban a tartós és ellenálló futófelület
- Stabil kormányozhatóság

Jellemzők

- Erőteljes és kényelmes futófelület-kialakítás
- 5 futófelületi mintaköz
- Extra erős profil
- Nano BLEND keverék

Az erőteljes és kényelmes futófelület-kialakítás

EXTRA ERŐS PROFIL
Nagy merevség és ellenálló képesség az egyenetlen kopás megelőzésére.

TÖBBSZÖRÖSEN ERŐS KIALAKÍTÁSÚ VÁLLRÉSZ
Mély keresztirányú barázdák és lamellák kombinációja a stabilitásért, a folyadékok elvezetéséért és az egyenetlen kopás elkerülése érdekében.



VILLÁM ALAKÚ BARÁZDÁK
Nagy merevség és megfelelő élvolumen a víz elvezetéséért nedves utakon.

SZÉLES EGYENES BARÁZDÁK
Céljuk a vízen csúszás megakadályozása, a víz elvezetése nedves úton fékezéskor, az egyenes vonalú haladás és a kezelhetőség.


5 futófelületi mintaköz

A minta által keltett zaj, valamint az egyenetlen kopás csökkentésére tervezve.



Nano-BLEND gumikeverék

Kétféle szilika és polimer keverék.

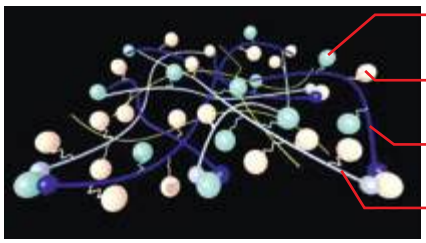

Szilícium-dioxid

A nedves tapadást befolyásoló szilika

A nedves tapadást befolyásoló polimer

A nedves tapadást befolyásoló polimer

Strapabíró gumiabroncs haszongépjárművekhez

BluEarth-Van RY55



RY55

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

OE
Első szerelés – OE

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	C
Nedvestapadási osztály	B
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	B 71–72
Arányszám: 75 %–55 %	Col: 15–17

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Kishaszongépjárművek, kisebb teherautók, csomagszállítók, modern kisbuszok és kisteherautók

Előnyök
- Fókuszban a futásteljesítmény és a tartósság
- Megbízható fékezhetőség nedves utakon

Jellemzők
- Erőteljes és strapabíró futófelület-kialakítás
- Továbbfejlesztett profilkialakítás és strapabíró felépítés
- Háromféle polimert és szilikát tartalmazó keverék
- Borda védi az oldalfalat a járdaszegélytől

Az erőteljes és strapabíró futófelület-kialakítás

ERŐTELJES PROFIL
Nagyon merev és szívós, ellenáll az egyenetlen kopásnak.

TÖBBSZÖRÖS HÁROMSZÖGBLOKK
Nagy merevség és megfelelő élvolumen. Vízelvezetés nedves utakon.


SZÉLES EGYENES BARÁZDÁK
Aquaplaning-gátlás, vízelvezetés nedves úton fékezéskor. Egyenes haladás és kezelés.



VEGYES, ERŐTELJES VÁLLKIKÉPZÉS
Mély keresztirányú barázdák és lamellák kombinációja. Stabilitás, vízelvezetés, ellenáll az egyenetlen kopásnak.

3 FUTÓFELÜLETI MINTAKÖZ
A minta által keltett zaj csökkentésére, valamint az egyenetlen kopással szembeni ellenállás növelésére.

Keverék

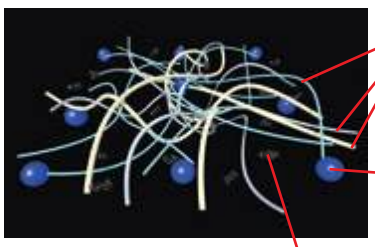


Háromféle polimer
Erőteljes és kemény polimerek a futófelület tartóssága, valamint az egyenetlen kopással szembeni ellenállás érdekében.

Szilícium-dioxid
A nedves utakon nyújtott teljesítmény elősegítéséhez nagy mennyiségű szilika került felhasználásra.

Szén

Nyomóerő

Optimalizált alakú érintkezési felület és a nyomóerő egyenletes elosztása az egyenetlen kopás megelőzése érdekében.

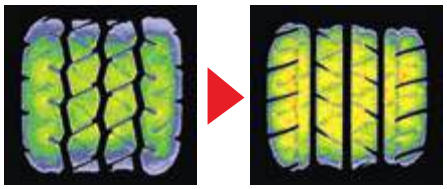

Hagyományos YOKOHAMA abroncs (RY818)

BluEarth-Van RY55

Adventure More.





GEOLANDAR X-MT



GEOLANDAR M/T G003



GEOLANDAR A/T G015

GEOLANDAR A/T 4

YOKOHAMA

Az EU abroncsminősítésére vonatkozó információkért, az abroncscímkézés adataiért és további műszaki részletekért tekintse meg a jelen katalógus vonatkozó részeit. Vagy látogasson el a YOKOHAMA weboldalára: www.yokohama.eu (az adott országban elérhető termékek és méretek kereséséhez nem ajánlott)

Még több kaland

GEOLANDAR A/T4



G018

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

M+S

max. 180 km/h

Maximális sebesség
180 km/h az S sebességjel esetében
170 km/h az R sebességjel esetében
(A sebességjel méretenként változik)

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	E
Nedvestapadási osztály	B
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	B 75
Arányszám: 85 % – 50 %	Col: 15 – 20

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Olyan kisteherautó- és SUV-felhasználók, akik gyakran közlekednek terepen

Előnyök

- Erőteljes futófelületi mintázat és oldalfali blokkok
- Három hegycsúcs és egy hópehely
- Futásteljesítményre kihegyezett kialakítás

Jellemzők

- Jobb vonóerő terepen, ellenáll a vágásoknak és a kitöredezésnek
- Négyévszakos gumiabroncs
- Kettős oldalfal

Erőteljes, blokkos futófelületi mintázat



„2 AZ 1-BEN" KÖZÉPSŐ BLOKKOK
A vonóerő, valamint a vágásokkal és a kitöredezéssel szembeni ellenállás érdekében.

CIKKCAKKOS, MÉLY BARÁZDÁK
Jobb menettulajdonságok terepen

MÉLY ÉS SZÉLES VÁLLBARÁZDÁK
Vonóerő terepen és havon.

FÜGGŐLEGES IRÁNYÚ KISZÖGELLÉSEK A HÉZAGOK TERÜLETÉBE
Biztosítják a kellő vonóerőt sárban és havon, megakadályozzák a sár és a kavicsok beragadását.

EGYSÉGES MINTÁZATÚ VÁLLBLOKKOK
A minta által keltett zaj csökkentésére és a kényelmes utazási élményért.

MÉLY, HULLÁMOS BARÁZDÁK
Vonóerő nedves felületeken.


OPTIMALIZÁLT MÉLYEDÉSEK
Vonóerő nedves és havas utakon.

A keverék technológiája



A keverék elsősorban a vágásokkal és kitöredezéssel szembeni ellenállás révén járul hozzá a futófelület élettartamának növeléséhez.

Érintkezési felület: Egyensúlyban a terepen nyújtott vonóerő és a futófelület élettartama



Érintkezési felület

A keresztirányú barázdákkal tarkított blokk szilárdan érintkezik a talajjal

Sajátosság

Nagyobb tapadás és tartósabb futófelület

Az autógumiabroncsok megfelelő használatára vonatkozó helyi előírások országonként eltérőek lehetnek. Kérjük, mielőtt külföldre utazik, alaposan ellenőrizze a külföldi előírásokat.

Tapadás terepen, extrém mintával

GEOLANDAR X-MT

POR M+S

Az EU abroncsminősítés nem érvényes a POR (Professional Off-Road) jelzésű gumiabroncsokra.



G005

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Erősen tuningolt kisteherautók és terepjárók, valamint kisebb mértékben módosított SUV-k

Előnyök

- Tapadás terepen
- Tapadás csúszós felületeken

Jellemzők

- „Szikla koncepció” a mintázatban: az erőteljes blokkmintázat hozzájárul a terepen nyújtott tapadáshoz
- Széles keresztirányú barázdák és mély lamellák
- Az oldalsó blokk kialakítása: Oldalfalig kinyúló futófelületi mintázat, erőteljes oldalsó blokkmintázat


Széles keresztirányú barázdák és mély lamellák



MÉLY LAMELLÁK
Kulcsfontosságú technológia az X-MT esetében.

SZÉLES KERESZTIRÁNYÚ BARÁZDÁK
Meggyőző tapadás terepen.

Szerkezet

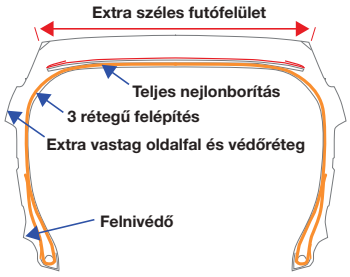

Teljes nejlonborítás
A teljes nejlonborítás növeli a futófelület ellenállását a sérülésekkel szemben.

Extra vastag oldalfal és védőréteg
Védelem az oldalsó vágásokkal szemben

Az oldalsó blokk kialakítása



Az oldalfal széles blokkjai jól passzolnak a gumiabroncsok nagy átmérőjéhez. Ez a kialakítás jelentősen javítja a terepen nyújtott összteljesítményt, különösen mély sárban vagy kavicsos talajon. Az oldalfalon használt robusztus betűk is különböznek a megszokott GEOLANDAR logótól, ami nagyban hozzájárul a vagány, terepjáró megjelenéshez.

Az autógumiabroncsok megfelelő használatára vonatkozó helyi előírások országonként eltérőek lehetnek. Kérjük, mielőtt külföldre utazik, alaposan ellenőrizze a külföldi előírásokat.

Rendíthetetlen vonóerő

GEOLANDAR M/T G003

POR M+S

Az EU abroncsminősítés nem érvényes a POR (Professional Off-Road) jelzésű gumiabroncsokra.



G003

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.


Használat: Terep SUV-k, 4x4 modellek és kisteherautók

Előnyök
- Tapadás terepen
- Kopásálló, valamint vágás és kitöredezés ellen védett
- Kényelmes terepgumiabroncs

Jellemzők
- Széles futófelület energikus, szimmetrikus blokkmintával
- Vonzó oldalfal-kialakítás a futófelület mintájának folytatásával
- Nagy sűrűségű keverék, három polimer keveréke

Erőteljes, szimmetrikus blokkmintázat

OPTIMALIZÁLT KERESZTIRÁNYÚ BARÁZDÁK
Az erőteljes tapadásért.

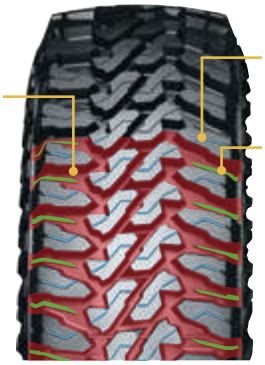

OPTIMALIZÁLT LAMELLÁK
Az erőteljes tapadásért.


SÁR- ÉS KŐKIVETŐ
Jobb menettulajdonságok terepen.

Az oldalfalra átnyúló futófelületi minta



- A látványos oldalsó mintázat a futófelületből nyúlik át, növelve ezzel a vonóerőt mély sárban, valamint az oldalsó vágásokkal szembeni ellenállást.
- A tartósságért és a jó tapadásért terepen.

Teljes nejlonborítás és széles futófelületi profil

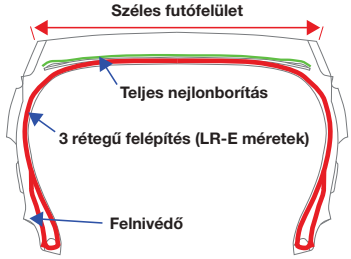

Teljes nejlonborítás
A teljes nejlonborítás növeli a futófelület ellenállását a sérülésekkel szemben.

3 rétegű felépítés (LR-E méretek)
Erősebb védelem az oldalsó vágásokkal szemben.

Az autógumiabroncsok megfelelő használatára vonatkozó helyi előírások országonként eltérőek lehetnek. Kérjük, mielőtt külföldre utazik, alaposan ellenőrizze a külföldi előírásokat.

Csúcsteljesítmény, bármerre is autózik

GEOLANDAR X-AT

POR M+S

Az EU abroncsminősítés nem érvényes a POR (Professional Off-Road) jelzésű gumiabroncsokra.



G016

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Bármilyen terepen használható kisteherautók és terepjáró SUV-k

Előnyök

- Fókuszban a kopásállóság
- Tapadás és tartósság terepen

Jellemzők

- „2 az 1-ben” erőteljes futófelületi minta
- Ellenállást szolgáló kialakítás
- Keverék-technológia – nagy keménységű keverék
- Kétféle oldalfal-kialakítás

„2 az 1-ben” erőteljes futófelületi minta

VÁLLRÉSZ ÉS KÖZÉPSŐ BLOKK
A 2 különböző formájú mintázatból álló vállrész és középső blokk terepen is gondoskodik a tapadásról.




LAMELLÁKBA VÁJT SEKÉLY BARÁZDÁK
A lamellák és a beléjük vájt sekély barázdák kombinációja növeli a tapadást nedves és csúszós felületeken.

KŐKIVETŐ
Kőkivető nemcsak a vállbarázdákban, hanem a főbarázdákban is található.

A keverék technológiája

Háromféle polimer



A keverék szerkezete



A nagy keménységű keverék hozzájárul a futásteljesítmény, a vágásokkal és kitöredezéssel szembeni ellenállás, a kezelhetőség és a terepen nyújtott tapadás növeléséhez.

Kétféle oldalfal-kialakítás

Az oldalfalvédő bordák kialakítása



A barázdák kialakítása



Két különböző oldalfal-kialakítás. A futófelületet kitoltuk egészen az oldalfalig, ami rendkívül erőteljes oldalsó blokkokat eredményez. A márkajelzés kiemelt fekete betűkkel jelenik meg a gumiabroncs oldalán, ezenkívül a váll 4 pontján további GEOLANDAR logók láthatók.

Az autógumiabroncsok megfelelő használatára vonatkozó helyi előírások országonként eltérőek lehetnek. Kérjük, mielőtt külföldre utazik, alaposan ellenőrizze a külföldi előírásokat.

Terepjáró gumiabroncs a legmodernebb technológiákkal

GEOLANDAR A/T G015



G015

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

M+S

max. 210 km/h

Maximális sebesség
210 km/h a H sebességjel esetében
190 km/h a T sebességjel esetében
180 km/h az S sebességjel esetében
(A sebességjel méretenként változik)

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	E
Nedvestapadási osztály	C
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	A – B 70 – 73
Arányszám: 80 % – 45 %	Col: 15 – 22

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: SUV-k, 4x4 járművek és kisteherautók

Előnyök

- Ellenáll a vágásoknak és a kitöredezésnek
- A kiváló futásteljesítményért
- Tapadás havas téli utakon hópehely jelöléssel („három hegycsúcs és egy hópehely”)

Jellemzők

- 3D lamellákkal, optimalizált keresztirányú barázdákkal, 4 főbarázdával és különböző mintaközökkel ellátott futófelületi mintázat-technológia
- Teljes nejlonborítás és széles futófelületi profil
- Erőteljes mintázat és oldalfal-kialakítás


G015 futófelületi mintázat

4 MÉLY FŐBARÁZDA
4 egyenes főbarázda a hatékonyabb vízelvezetés, a vízen csúszással szembeni ellenállás és a jobb fékezhetőség érdekében nedves talajon.



OPTIMALIZÁLT KERESZTIRÁNYÚ BARÁZDÁK
A keresztirányú barázdák optimalizált elhelyezkedése jobb talajfogással segít legyűrni a kemény terepviszonyokat.

Teljes nejlonborítás és széles futófelületi profil

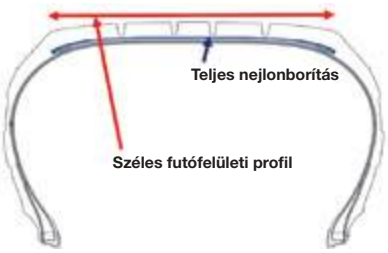

Teljes nejlonborítás
A teljes nejlonborítás célja a futófelület kopásának csökkentése, ezáltal a gumiabroncs tartósságának növelése.

Széles futófelületi profil
A széles futófelületi profil gondoskodik a futásteljesítményről, a tapadásról és a teljesítményről nagy sebességű haladásnál.

Markáns oldalsó mintázat



Az oldalfal kialakítása ötvözi a markáns megjelenést és az ellenálló képességet. Bizonyos méreteknél az oldalán elhelyezett, fehér körvonalas betűkkel.

Az autógumiabroncsok megfelelő használatára vonatkozó helyi előírások országonként eltérőek lehetnek. Kérjük, mielőtt külföldre utazik, alaposan ellenőrizze a külföldi előírásokat.

Kényelem és egyensúly SUV-khez

GEOLANDAR X-CV



G057

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Prémium és nagy teljesítményű crossover SUV-k

Előnyök
- Futásteljesítményre tervezve
- Kényelmes utazás

Jellemzők
- Aszimmetrikus mintázat 4 széles egyenes barázdával
- 2D és 3D lamellák kombinációja
- 5 mintaköz-variáció
- Véglezárt polimer és mikroszilika

BluEarth

M+S

OE

Első szerelés – OE

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	B–D
Nedvestapadási osztály	B–C
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	A–B 68–74
Arányszám: 70 %–35 %	Col: 18–22

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

G057 futófelületi mintázat



ASZIMMETRIKUS MINTÁZAT
Az aszimmetrikus mintázat nedves és száraz felületen egyaránt segíti a tapadást és a kezelhetőséget.


4 SZÉLES EGYENES BARÁZDA
Jobb nedves menettulajdonságok és vízen csúszással szembeni ellenállás.
Nedves ÚTFELÜLETEKHEZ.

2D ÉS 3D LAMELLÁK KOMBINÁCIÓJA
A tapadásért és a futásteljesítményért.
NEDVES / havas felületekhez.

3D LAMELLA

2D LAMELLA

Véglezárt polimer és mikroszilika

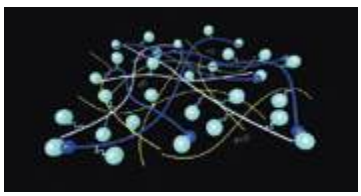

A mikroszilika nagyobb stabilitást biztosít száraz felületeken, a véglezárt polimer célja pedig a nedves teljesítmény növelése.

5 mintaköz-variáció



A GEOLANDAR X-CV 5 mintaköz-variációból álló mintázatának célja a zajkibocsátás csökkentése.

Grand Touring gumiabroncs crossover SUV-khez

GEOLANDAR CV G058



G058

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

BluEarth

M+S

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	D
Nedvestapadási osztály	B
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	B 71
Arányszám: 70 % – 50 %	Col: 16 – 20

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Crossover SUV-k


Előnyök

- Futásteljesítményre tervezve
- Kényelmes utazás


Jellemzők

- Továbbfejlesztett technológiájú keverék – polimer és mikroszilika keveréke
- Lamella alapú szimmetrikus mintázat 4 kombinált főbarázdával
- Széles és lapos érintkezési felület

G058 futófelületi mintázat

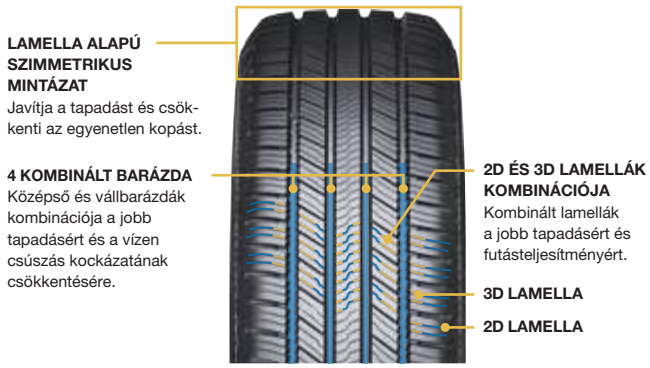


Továbbfejlesztett technológiájú keverék

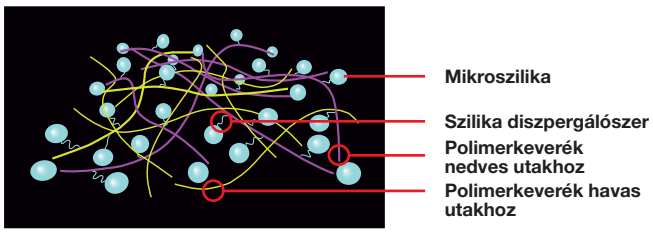

Továbbfejlesztett technológiájú keverék jobb eloszlású szilikával.


Profil és érintkezési felület

Hagyományos modell (G055)



Hagyományos profilblokkok

GEOLANDAR CV G058



Kerek profilblokkok a vállrészen és a 2. bordán

A széles és lapos érintkezési felület célja az egyenletesebb kopás, ezáltal a nagyobb futásteljesítmény elérése. A tapadást kerek profilblokkok segítik a vállrészen és a 2. bordán.

Az autógumiabroncsok megfelelő használatára vonatkozó helyi előírások országonként eltérőek lehetnek. Kérjük, mielőtt külföldre utazik, alaposan ellenőrizze a külföldi előírásokat.

Kényelem, bárhol is jár

GEOLANDAR H/T G056



G056

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

M+S

OE

Első szerelés – OE

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	D
Nedvestapadási osztály	D
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	A – B 70 – 72
Arányszám: 70 % – 50 %	Col: 17 – 21

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Új generációs gumiabroncs SUV-khez és kisteherautókhoz

Előnyök

- Hosszan tartó kényelem a városban, autópályán és terepen egyaránt
- Közúti és terepgumi 4x4 és SUV járművekhez

Jellemzők

- Az elhaladási zaj csökkentését szolgáló futófelületi mintázat
- 5 mintaköz-variáció a hangfrekvenciás csúcsok csökkentéséhez
- Több keresztirányú barázda

G056 futófelületi mintázat



TÖBB KERESZTIRÁNYÚ BARÁZDA
A nedves tapadás elősegítéséhez.

4 MÉLY FŐBARÁZDA
A jobb vízelvezetésért nedves felületeken.

3D LAMELLÁK
A jobb száraz teljesítményért.

5 MINTAKÖZ-VARIÁCIÓ
Leszabályozzák a gumiabroncs forgása során fellépő frekvenciacsúcsokat.

Keverék



Polimerkeverék
Kopásállóság, tartósság és tapadás.

Szilícium-dioxid
A nedves tapadás elősegítése és a kopásállóság növelése érdekében.

Szén
A polimer megerősítése és a kopásállóság növelése érdekében.

Szerkezet



A teljes nejlonborítás nemcsak vastagabbá teszi az oldalfalat, hanem azt is megakadályozza, hogy nagy sebességű haladáskor az övbetét megemelkedjen, illetve repedések és oldalsó vágások keletkezzenek, ami növeli a gumiabroncs tartósságát.

Minden évszakra.



GEOLANDAR CV 4S



BluEarth-4S AW21



BluEarth-Van All Season RY61

YOKOHAMA

Az EU abroncsminősítésére vonatkozó információkért, az abroncscímkézés adataiért és további műszaki részletekért tekintse meg a jelen katalógus vonatkozó részeit. Vagy látogasson el a YOKOHAMA weboldalára: www.yokohama.eu (az adott országban elérhető termékek és méretek kereséséhez nem ajánlott)

Az évszakokon átívelő gumiabroncs

GEOLANDAR CV 4S



G061

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

M+S

BluEarth

max. 240 km/h

Maximális sebesség
240 km/h a V sebességjel esetében
210 km/h a H sebességjel esetében
190 km/h a T sebességjel esetében
(A sebességjel méretenként változik)

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	C
Nedvestapadási osztály	B–C
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	B 71–74
Arányszám: 70 %–45 %	Col: 16–22


A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Crossover SUV-k és nagy teljesítményű crossover SUV-k

Előnyök
- Négyévszakos gumiabroncs
- Elsősorban havas és nedves teljesítményre optimalizálva

Jellemzők
- Aszimmetrikus, a hó eloszlásán alapuló futófelületi mintázat
- Ütős oldalfal-kialakítás fekete betűs, kiemelt logóval
- Teljes nejlonborítás az övrészen a tartósság érdekében
- Keresztirányú barázdák és lamellák a havas teljesítményért

Aszimmetrikus mintázat NEDVES, HAVAS és SZÁRAZ UTAKRA

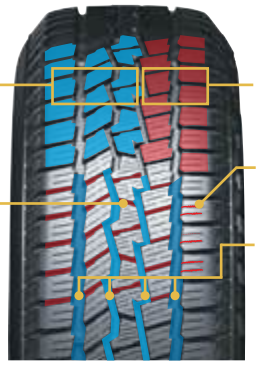

BELSŐ FUTÓFELÜLET
A NEDVES és HAVAS tapadás érdekében.


KERESZTIRÁNYÚ BARÁZDÁK
A NEDVES és HAVAS tapadás érdekében.

KÜLSŐ FUTÓFELÜLET
A SZÁRAZ menettulajdonságok érdekében.

3D LAMELLÁK
A NEDVES és HAVAS tapadás érdekében.

4 DB CIKKCAKKOS BARÁZDA
A vízen csúszás megakadályozására, valamint a NEDVES és HAVAS tapadás elősegítésére.

A keverék technológiája

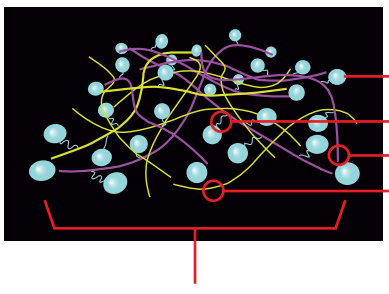

Mikroszilika

Szilika diszpergálószer

Polimerkeverék nedves utakhoz


Polimerkeverék havas utakhoz

Polimerkeverék

Mikroszilika
Jobb eloszlású szilika



Hagyományos YOKOHAMA termék



GEOLANDAR CV 4S

Az autógumiabroncsok megfelelő használatára vonatkozó helyi előírások országonként eltérőek lehetnek. Kérjük, mielőtt külföldre utazik, alaposan ellenőrizze a külföldi előírásokat.

Az Egyetlen. Minden évszakra.

BluEarth-4S AW21



AW21

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

M+S

BluEarth

max. 300 km/h

Maximális sebesség
300 km/h az Y sebességjel esetében
270 km/h a W sebességjel esetében
240 km/h a V sebességjel esetében
210 km/h a H sebességjel esetében
190 km/h a T sebességjel esetében
(A sebességjel méretenként változik)

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	C–D
Nedvestapadási osztály	B–C
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	B 70–73
Arányszám: 70 %–35 %	Col: 14–22

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Kis méretű és kompakt modellek, közepes méretű szedánok, modern SUV-k és CUV-k

Előnyök

- Továbbfejlesztett keverék havas, nedves és száraz utakra
- Tapadás télies körülmények között (hó)
- Megbízható fékteljesítmény nedves és száraz nyári utakon
- Futásteljesítményre tervezve

Jellemzők

- Szétágazó V-alakú barázda
- Lapos és széles kontúr
- A véglezárt szilícium-dioxid keverék

Futófelületi mintázat



LAPOS ÉS SZÉLES KONTÚR
A HAVAS és NEDVES teljesítmény érdekében.

SZÉLES FUTÓFELÜLET
A száraz menettulajdonságok érdekében.

SZÉTÁGAZÓ V-ALAKÚ BARÁZDA
HAVAS és NEDVES utakra.


KERESZTEZŐ KESKENY BARÁZDA
HAVAS utakra.

NAGY VÁLLBLOKK
Száraz utakra.

MINDEN ÉVSZAKRA ALKALMAS LAMELLA
Száraz utakra.

Keverék

a HAVAS/NEDVES teljesítmény érdekében

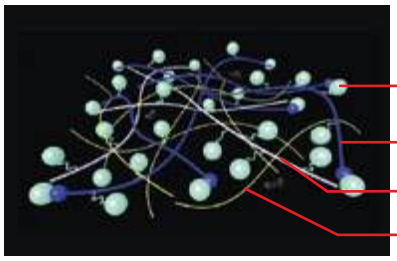


Mikroszilika

A véglezárt szilícium-dioxid polimer


Havas tapadást biztosító polimer

Nedves tapadást biztosító polimer

Gumiabroncs körvonala

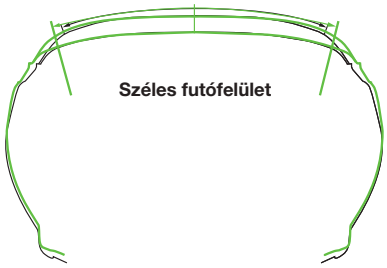

Nagy érintkezési felület



BluEarth-4S AW21 **Hagyományos YOKOHAMA téli gumiabroncs**

BluEarth-4S AW21

Hagyományos YOKOHAMA téli gumiabroncs

Az autógumiabroncsok megfelelő használatára vonatkozó helyi előírások országonként eltérőek lehetnek. Kérjük, mielőtt külföldre utazik, alaposan ellenőrizze a külföldi előírásokat.

Erős és egyenletes teljesítmény – minden évszakban

BluEarth-Van All Season RY61



RY61

A méretválasztékkal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

M+S

BluEarth

max. 210 km/h

Maximális sebesség
210 km/h a H sebességjel esetében
190 km/h a T sebességjel esetében
170 km/h az R sebességjel esetében
(A sebességjel méretenként változik)

Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	C–D
Nedvestapadási osztály	B
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	B 73
Arányszám: 75 %–55 %	Col: 15–17

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Használat: Szállítójárművek, könnyű haszonjárművek, csomagszállítók és modern kisteherautók

Előnyök

- Futásteljesítményre tervezve
- Erőteljes és gördülékeny vezetési élmény különböző útviszonyok között, egész évben
- Fókuszban a nedves utakon nyújtott teljesítmény

Jellemzők

- Figyelemre méltó futófelület-mintázat
- Strapabíró keverék
- Szerkezet: Peremhuzalkarika

RY61 futófelületi mintázat



KEMÉNY KÖZPONTI BLOKKOK
Középen elhelyezett, nagy méretű blokkok, amelyek merevséget és nagy érintkezési felületet biztosítanak a talajjal, megakadályozva az egyenetlen kopást.

HÁROMSZOR SZÉLESEBB ÉS MÉLYEBB BARÁZDÁK
Javítják a hó- és vízelvezetést a havas és nedves utakon nyújtott fokozott teljesítmény érdekében.


EGYENES BARÁZDÁK
Az egyenletes vízelvezetés érdekében.

NÉGYSZÖGLETŰ VÁLLBLOKK
Széles érintkezési felület a kanyarodáshoz, amely a nagy merevség révén megakadályozza az egyenetlen kopást.

HÓMARÓ LAMELLÁK
Belevágnak a hóba a jobb havas teljesítmény érdekében.

KÖZPONTI CIKKCAKKOS BARÁZDA
A széles keresztirányú barázdák széleket hoznak létre a hó kiszorításához, ezáltal nyíróerőt teremtenek.

Keverék

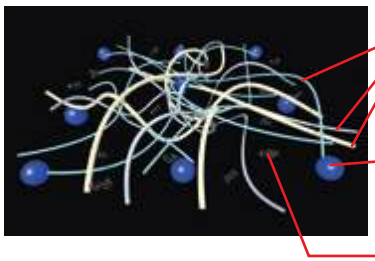


Háromféle polimer
Erőteljes és kemény polimerek a gumiabroncsok hosszú élettartama érdekében. Ellenálló az egyenetlen kopással, a vágással és a töredezéssel szemben.

Szilícium-dioxid
A nedves utakon nyújtott teljesítmény elősegítéséhez nagy mennyiségű szilika került felhasználásra.

Szén

Szerkezet



Peremhuzalkarika

A defektek megelőzésére

A vezetés stabilitására

- A perem és a karkasz nagy terhelés melletti kopásának megakadályozására szolgál
- Megakadályozza, hogy a peremben lévő töltőanyag kiessen

Az autógumiabroncsok megfelelő használatára vonatkozó helyi előírások országonként eltérőek lehetnek. Kérjük, mielőtt külföldre utazik, alaposan ellenőrizze a külföldi előírásokat.

YOKOHAMA A-008P

Az A-008P – egy igazi klasszikus



Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	D
Nedvestapadási osztály	B
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	B 70
Arányszám: 45%	Col: 16

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Az A-008P jellemzői

- Hézagmentes teljes nejlonborítás
- Övbetét és acélbetét
- Kétrétegű összetétel
- Aszimmetrikus mintázat



G.T.SPECIAL CLASSIC Y350

A klasszikus autók kultúrájának újjáélesztése



Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	D
Nedvestapadási osztály	D
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	A 67
Arányszám: 80%	Col: 10–15

Az EU abroncsminősítés részben nem érvényes a G.T.SPECIAL CLASSIC Y350 modellre.

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Az Y350 jellemzői

- Elődjének klasszikus futófelületi mintázatával és oldalfal-kialakításával
- Egyedi, eredeti stílus
- Klasszikus megjelenés a legújabb gumiabroncs-technológiákkal



A539

Stílus és szenvedély klasszikus autókhoz



Uniós abroncscímkézési skála	
Üzemanyag-hatékonysági osztály	D
Nedvestapadási osztály	C
Külső gördülési zaj osztálya és mért érték (dB)	B 69
Arányszám: 60 % – 50 %	Col: 12–13

A fenti értékek a termék teljes méretválasztékára vonatkoznak. A konkrét méretkínálat országonként eltérő lehet. Az Ön országában elérhető méretekkel és a vonatkozó paraméterekkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Az A539 jellemzői

- Jellegzetes mintázat klasszikus autókhoz
- Aszimmetrikus futófelületi mintázat a stabil kanyarodáshoz



Első szerelés – OE











YOKOHAMA

Az első szerelések használata országtól függően eltérhet.
Az első szerelésű abroncsaink EU abroncsminősítésére vonatkozó információk, a gumiabroncs-címkézési adatok, az első szerelésekkel kapcsolatos és további műszaki adatok az első szerelésekről szóló alábbi szakaszban vagy a YOKOHAMA honlapján, a www.yokohama.hu címen találhatók.

AUDI

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
A6 (C7)	255/35R20 97Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	73	-	-	C1
	255/40R19 100Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	72	-	-	C1
		XL	ADVAN Sport V103S AOE	D	B	B	71	-	-	C1
A7 (C7)	265/35R20 99Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	73	-	-	C1
	255/40R19 100Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	72	-	-	C1
		XL	ADVAN Sport V103S AOE	D	B	B	71	-	-	C1
	255/45R18 99Y		ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	71	-	-	C1
	235/55R17 99Y		ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	71	-	-	C1
S6 (C7)	255/35R20 97Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	73	-	-	C1
	255/40R19 100Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	72	-	-	C1
S7 (C7)	265/35R20 99Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	73	-	-	C1
	255/40R19 100Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	72	-	-	C1
S8 (D3)	265/35ZR20 99Y	XL	ADVAN Sport V103S	D	B	B	73	-	-	C1
RS6 (C7)	275/35ZR20 (102Y)	XL	ADVAN Sport V105D RO1	D	A	B	73	-	-	C1
RS7 (C7)	275/35ZR20 (102Y)	XL	ADVAN Sport V105D RO1	D	A	B	73	-	-	C1
TTS (TT3)	255/30ZR20 (92Y)	XL	ADVAN Sport V105 RO1	D	A	B	73	-	-	C1
TT RS (TT3)	255/30ZR20 (92Y)	XL	ADVAN Sport V105 RO1	D	A	B	73	-	-	C1
Q7	275/45R20 110Y	XL	ADVAN Sport V103B AO	D	B	B	73	-	-	C1
	265/50R19 110Y	XL	ADVAN Sport V103B AO	D	B	B	73	-	-	C1

BMW

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
7-es széria	245/50R19 105Y	XL	ADVAN Sport V107E ★	A	B	B	70	-	-	C1
	(F)255/45R20 105Y	XL	ADVAN Sport V107E ★ SF	A	A	A	67	-	-	C1
	(R)285/40R20 108Y	XL	ADVAN Sport V107E ★	A	B	A	69	-	-	C1
iX3	245/50R19 105W	XL	ADVAN Sport V107E ★	A	B	A	69	-	-	C1
	(F)245/45R20 103W	XL	ADVAN Sport V107E ★	A	B	A	68	-	-	C1
	(R)275/40R20 106W	XL	ADVAN Sport V107E ★	A	B	A	69	-	-	C1
iX3/iX4	(F)255/40R21 102Y	XL	ADVAN Sport V107G ★ E+	A	A	A	70	-	-	C1
	(R)275/40R21 107Y	XL	ADVAN Sport V107G ★ E+	A	A	A	70	-	-	C1
X3	225/60R18 104W	XL	ADVAN Sport V107D ★	A	A	B	72	-	-	C1
	245/50R19 105W	XL	ADVAN Sport V105 ZPS ★ RSC	B	A	B	71	-	-	C1
X3 MPA	(F)245/45R20 103Y	XL	ADVAN Sport V105T ★	D	A	A	69	-	-	C1
	(R)275/40R20 106Y	XL	ADVAN Sport V105E ★	C	A	B	71	-	-	C1
X4	225/60R18 104W	XL	ADVAN Sport V107D ★	A	A	B	72	-	-	C1
	245/50R19 105W	XL	ADVAN Sport V105 ZPS ★ RSC	B	A	B	71	-	-	C1
X4 MPA	(F)245/45R20 103Y	XL	ADVAN Sport V105T ★	D	A	A	69	-	-	C1
	(R)275/40R20 106Y	XL	ADVAN Sport V105E ★	C	A	B	71	-	-	C1
X5 MPA	(F)275/40R21 107Y	XL	ADVAN Sport V107E ★ SF	D	A	A	69	-	-	C1
	(R)315/35R21 111Y	XL	ADVAN Sport V107E ★ SF	C	A	A	70	-	-	C1
X6 MPA	(F)275/40R21 107Y	XL	ADVAN Sport V107E ★ SF	D	A	A	69	-	-	C1
	(R)315/35R21 111Y	XL	ADVAN Sport V107E ★ SF	C	A	A	70	-	-	C1
X7	(F)HL275/35R23 108Y	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	70	-	-	C1
	(R)HL315/30R23 111Y	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	71	-	-	C1
XM	(F)275/45R21 110Y	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	69	-	-	C1
	(R)315/40R21 115Y	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	B	A	70	-	-	C1
	(F)275/40R22 107Y	XL	ADVAN Sport V107E ★	C	A	A	69	-	-	C1
	(R)315/35R22 111Y	XL	ADVAN Sport V107E ★	C	A	A	72	-	-	C1
	(F)275/40R22 107Y	XL	ADVAN Sport V107E I ★	D	A	A	70	-	-	C1
	(R)315/35R22 111Y	XL	ADVAN Sport V107E I ★	D	B	A	71	-	-	C1

BMW M (1/2)

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
M2	(F)275/35ZR19 (100Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	70	-	-	C1
	(R)285/30ZR20 (99Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	72	-	-	C1
M3	(F)285/30ZR20 (99Y)	XL	ADVAN Sport V107E I ★	D	A	A	72	-	-	C1
	(R)295/25ZR21 (96Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	70	-	-	C1

BMW M (2/2)

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
M3	(F)275/35ZR19 (100Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	70	-	-	C1
	(R)285/30ZR20 (99Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	72	-	-	C1
	(F)275/40ZR18 (103Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	B	71	-	-	C1
	(R)285/35ZR19 (103Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	C	A	A	71	-	-	C1
M3 Touring	(F)285/30ZR20 (99Y)	XL	ADVAN Sport V107E I ★	D	A	A	72	-	-	C1
	(R)295/25ZR21 (96Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	70	-	-	C1
	(F)275/35ZR19 (100Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	70	-	-	C1
	(R)285/30ZR20 (99Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	72	-	-	C1
M4	(F)285/30ZR20 (99Y)	XL	ADVAN Sport V107E I ★	D	A	A	72	-	-	C1
	(R)295/25ZR21 (96Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	70	-	-	C1
	(F)275/35ZR19 (100Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	70	-	-	C1
	(R)285/30ZR20 (99Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	72	-	-	C1
	(F)275/40ZR18 (103Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	B	71	-	-	C1
	(R)285/35ZR19 (103Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	C	A	A	71	-	-	C1
M5	(F)275/40ZR19 (105Y)	XL	ADVAN Sport V105 ★	D	A	B	72	-	-	C1
	(R)285/40ZR19 (107Y)	XL	ADVAN Sport V105E ★	C	A	B	74	-	-	C1

CITROËN

Modell	Abroncs adatai	Abroncs márkaneve						C
C4 Aircross	215/70R16 100H	GEOLANDAR G033	C	B	B	71	-	-	C1

FIAT

Modell	Abroncs adatai	Abroncs márkaneve						C
124 Spider	195/50R16 84V	ADVAN Sport V105	D	C	B	71	-	-	C1

GAC AION

Modell	Abroncs adatai	Abroncs márkaneve						C
A19	245/50R20 102V	BluEarth-XT AE61	B	B	A	68	-	-	C1

HONDA

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
Accord	225/50R17 98V	JE	YOKOHAMA dB E70D	D	C	B	72	-	-	C1
CR-Z	195/55R16 87V		ADVAN A10E	D	C	B	71	-	-	C1
Honda e	(F)185/60R16 86H		BluEarth-A AE50	C	C	B	68	-	-	C1
	(R)205/55R16 91V		BluEarth-A AE50	C	C	B	71	-	-	C1
Insight	185/60R15 84H		BluEarth E50CA	C	C	B	69	-	-	C1
	175/65R15 84T		YOKOHAMA S71B	C	C	B	70	-	-	C1
Jazz	175/65R14 82T		ASPEC A349G	D	C	B	70	-	-	C1
	175/65R15 84T		YOKOHAMA S71A	C	C	B	70	-	-	C1
	185/55R16 87H	XL	BluEarth-A AE50	C	C	A	68	-	-	C1
	185/60R15 88H	XL	BluEarth-FE AE30	B	B	A	67	-	-	C1
ZR-V	225/55R18 98H		ADVAN dB V552	C	A	A	67	-	-	C1

INFINITI

Modell	Abroncs adatai	Abroncs márkaneve						C
Q30/QX30	235/50R18 97V	C.drive2 AC02A	C	C	B	71	-	-	C1

ISUZU

Modell	Abroncs adatai	Abroncs márkaneve						C
D-Max	205R16C 110/108S	GEOLANDAR G97A	C	B	B	70	-	-	C2

JEEP

Modell	Abroncs adatai	Abroncs márkaneve						C
Cherokee	245/65R17 107H	GEOLANDAR SUV G055	C	C	B	71	-	-	C1

LEXUS

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
CT	215/45R17 87W		YOKOHAMA dB E70J	D	B	B	70	-	-	C1
	205/55R16 91V		ADVAN A460J	D	C	B	71	-	-	C1
			YOKOHAMA dB E70J	D	C	B	70	-	-	C1
	195/65R15 91H		ASPEC A349G	D	C	B	70	-	-	C1
ES	215/55R17 93V		YOKOHAMA dB E70B	D	C	B	70	-	-	C1
	215/55R17 94V		BluEarth GT AE51B	C	C	A	67	-	-	C1
GS	225/50R17 94W		ADVAN A10F	D	C	B	71	-	-	C1
			ADVAN A10E	D	C	B	71	-	-	C1
IS	225/45R17 91W		BluEarth E51A/B	D	C	B	70	-	-	C1
LBX	225/55R18 98H		ADVAN V61H	B	B	A	68	-	-	C1
	225/60R17 99H		ADVAN V61H	B	B	A	68	-	-	C1
LX	285/60R18 116V		GEOLANDAR G94BV	C	C	B	73	-	-	C1
	265/65R18 114V		GEOLANDAR A/T G031	C	C	B	72	-	-	C1
	265/50R22 112V	XL	GEOLANDAR X-CV G057B	B	C	B	72	-	-	C1
NX	225/60R18 100H		BluEarth E51B	D	C	B	70	-	-	C1
			BluEarth E51A	D	C	B	70	-	-	C1
	235/60R18 103H		BluEarth-XT AE61E EMT	B	C	B	69	-	-	C1
			BluEarth-XT AE61E	B	C	B	69	-	-	C1
	225/65R17 102H		GEOLANDAR G91AV	C	D	B	71	-	-	C1
RX	235/60R19 103V		ADVAN V61F	B	C	A	67	-	-	C1
RZ	(F)235/60R18 103H		ADVAN V61A	A	B	A	68	-	-	C1
	(R)255/55R18 105V		ADVAN V61A	B	B	B	70	-	-	C1

LOTUS

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
Elise (Sport / Sport 220 / Sprint / Sprint 220)	(F)195/50R16 84W		ADVAN Sport V105 OE	D	C	B	71	-	-	C1
	(R)225/45R17 91W		ADVAN Sport V105 MO	D	B	B	71	-	-	C1
Elise (Cup 250)	(F)195/50R16 88W	XL	ADVAN A052	D	B	B	71	-	-	C1
	(R)225/45R17 94W	XL	ADVAN A052	D	A	B	71	-	-	C1

MAZDA (1/2)

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
CX-30	215/65R16 98H		BluEarth-GT AE51E	B	B	A	68	-	-	C1
CX-5	225/65R17 102V		GEOLANDAR G98FV	C	B	B	70	-	-	C1
			GEOLANDAR G98GV	C	B	B	70	-	-	C1
CX-60	235/60R18 103V		ADVAN V61B	B	B	A	68	-	-	C1
	235/60R18 107V	XL	ADVAN V61E	B	B	B	70	-	-	C1
CX-70	265/55R19 109V		ADVAN V61G	B	B	A	69	-	-	C1
	265/55R19 109V		GEOLANDAR X-CV G057H	B	B	A	69	-	-	C1
CX-8	225/65R17 102H		GEOLANDAR G98GV	C	B	B	70	-	-	C1
CX-9	P255/60R18 107H		GEOLANDAR H/T G056B	C	C	B	72	-	-	C1
CX-90	265/55R19 109V		ADVAN V61G	B	B	A	69	-	-	C1
	265/55R19 109V		GEOLANDAR X-CV G057H	B	B	A	69	-	-	C1

MAZDA (2/2)

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
Mazda 2	185/60R14 82H		ASPEC A300	C	B	B	69	-	-	C1
	185/65R15 88T		BluEarth-GT AE51D	B	B	A	67	-	-	C1
Mazda 3	195/65R15 91H		ASPEC A349A	D	B	B	70	-	-	C1
	205/60R16 92V		BluEarth-GT AE51E	B	C	A	67	-	-	C1
MX-5	195/50R16 84V		ADVAN Sport V105	D	C	B	71	-	-	C1

MERCEDES-BENZ (1/2)

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
A-Class (W176)	225/45R17 91W		ADVAN Sport V105 MO	D	B	B	71	-	-	C1
	225/45R17 91V		C.drive2 AC02A MO	D	C	B	70	-	-	C1
	205/55R16 91V		C.drive2 AC02A MO	C	C	B	70	-	-	C1
	205/55R16 91H		C.drive2 AC02A MO	C	C	B	70	-	-	C1
B-Class (W246)	225/45R17 91W		ADVAN Sport V105 MO	D	B	B	71	-	-	C1
	225/45R17 91V		C.drive2 AC02A MO	D	C	B	70	-	-	C1
	205/55R16 91V		C.drive2 AC02A MO	C	C	B	70	-	-	C1
	205/55R16 91H		C.drive2 AC02A MO	C	C	B	70	-	-	C1
C-Class (BR205)	225/50R17 94W		ADVAN Sport V105 MO	B	B	B	71	-	-	C1
	(F)225/45R18 95Y	XL	ADVAN Sport V105 MO	C	B	B	72	-	-	C1
	(R)245/40R18 97Y	XL	ADVAN Sport V105 MO	C	B	B	72	-	-	C1
C-Class (BR204)	(R)245/40R17 91W		ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	71	-	-	C1
	225/45R17 91W		ADVAN Sport V103S MO	D	B	B	71	-	-	C1
			ADVAN Sport V105 MO	D	B	B	71	-	-	C1
	205/55R16 91W		ADVAN Sport V105 MO	C	B	B	71	-	-	C1
	(F)205/55R16 91W		ADVAN Sport V105 MO	C	B	B	71	-	-	C1
	(R)225/50R16 92W		ADVAN Sport V105 MO	D	B	B	71	-	-	C1
	205/55R16 91V		ADVAN Sport V103S MO	D	B	B	71	-	-	C1
			ADVAN Sport V105 MO	C	B	B	71	-	-	C1
CLA (C117)	225/45R17 91W		ADVAN Sport V105 MO	D	B	B	71	-	-	C1
CLS (C218)	(R)285/35R18 97Y		ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	73	-	-	C1
	255/40R18 99Y	XL	ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	73	-	-	C1
CLS-Shooting Brake (X218)	(R)285/35R18 97Y		ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	73	-	-	C1
	255/40R18 99Y	XL	ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	73	-	-	C1
G-Class (BR463)	265/60R18 110V		GEOLANDAR H/T G038G	D	D	B	70	-	-	C1
GLA (X156)	235/50R18 97V		C.drive2 AC02A MO	C	C	B	71	-	-	C1
			C.drive2 AC02A ZPS MOE	C	C	B	71	-	-	C1
GLC (X253)	235/55R19 101V		ADVAN Sport V105 MO	C	B	B	71	-	-	C1
	235/60R18 103V		ADVAN Sport V105 MO	B	B	B	71	-	-	C1
S-Class (BR222)	245/50R18 100W		ADVAN Sport V105C MO	B	A	B	71	-	-	C1

AO = Audi gyári elsőszerelés jelölése
AOE = Audi eredeti újragyártott (defekttűrő kivitel)
RO1 = Audi quattro gyári szerelés
★ = BMW gyári szerelés
I ★ = BMW gyári szerelés
MO = Mercedes gyári első szerelés
MOE = Mercedes eredeti újragyártott (defekttűrő kivitel)
OE = Első szerelés
E+ = A YOKOHAMA EV gumiabroncsok jele
SF = SILENTFOAM: A poliuretánhab célja az üregrezonancia csökkentése
RSC = Defekttűrő rendszerkomponens
RF = Megerősített
XL = Extra terhelés
ZPS = Nyomás nélküli rendszer (defekttűrő kivitel)
EMT = Megnövelt mobilitású abroncs
(F) = első tengely,
(R) = hátsó tengely
- = A gumiabroncson nem szerepel ez a piktogram
Kategória = C1: Gumiabroncsok személygépkocsikhoz,
C2: Gumiabroncsok kishaszongépjárművekhez,
C3: Gumiabroncsok nehéz haszonjárművekhez

A gumiabroncskód leolvasásának módját lásd a „Műszaki információk" című szakaszban.
A gumiabroncsok gyártásának kezdő és befejező időpontjáról, az abroncstípus-azonosítóról és további műszaki szempontokról a hivatalos termékismertető lapon tájékozódhat, amelyet abroncskereskedőjétől szerezhet be. Az energiacímke-köteles termékek európai adatbázisának (EPREL) nyilvános részére mutató link, ahol a termékadatlap és az uniós gumiabroncs-jelölés is megtalálható, a YOKOHAMA weboldalán (www.yokohama.hu) is elérhető.

Üzemanyag-hatékonysági osztály
Az üzemanyag-hatékonysági osztály A-tól (leghatékonyabb) E-ig (legkevésbé hatékony) terjed. A felsőbb osztályú gumiabroncsoknak kisebb a gördülési ellenállása, vagyis kevesebb energia szükséges a jármű mozgatásához. Így az energiaköltségek is csökkennek (fosszilis tüzelőanyagok, illetve villamos energia).

Nedvestapadási osztály
A nedves tapadás a gumiabroncs nedves körülmények között nyújtott teljesítményét mutatja, és osztályozása szintén A-tól (rövidebb féktávolság nedves aszfalton) E-ig (leghosszabb) terjed.

Külső gördülési zaj osztálya és mért értéke (dB)
A külső gördülési zaj osztályozása A-tól (kisebb zajszint a járművön kívül) C-ig (legnagyobb zajszint) terjed. A gumiabroncsok által keltett külső gördülési zajt decibelben mérjük. Ez nem ugyanaz, mint az „utastéri zajszint", vagyis a keréktárcsák felől az autó utasterébe jutó zaj.

Az új rendelet értelmében az előző abroncscímke alján (a külső gördülési zaj piktogramja mellett) lehetőség van a jeges és/vagy erősen havas utakon nyújtott tapadást jelző ikon elhelyezésére olyan gumiabroncsok esetében, amelyek teljesítik a havas tapadási index, illetve a jeges tapadási index vonatkozó minimumértékeit.

Az erősen havas utakon használható gumiabroncsokon a havas tapadás piktogramja („három hegycsúcs és egy hópehely") vagy az „alpesi" szimbólum látható, amely az ilyen gumiabroncsok oldalán is fel van tüntetve. A jeges útfelületen használható skandináv téli gumiabroncsokon (C1 gumiabroncsosztály) egy jeges cseppkövet ábrázoló szimbólum (a jeges tapadás piktogramja) látható.

Első szerelés – OE











Az első szerelések használata országtól függően eltérhet.
Az első szerelésű abroncsaink EU abroncsminősítésére vonatkozó információk, a gumiabroncs-címkézési adatok, az első szerelésekkel kapcsolatos és további műszaki adatok az első szerelésekről szóló alábbi szakaszban vagy a YOKOHAMA honlapján, a www.yokohama.hu címen találhatók.

MERCEDES-BENZ (2/2)

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
S-Class Coupé (C217)	245/50R18 100W		ADVAN Sport V105C MO	B	A	B	71	-	-	C1
SL (R231)	(R)285/30ZR19 (98Y)	XL	ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	74	-	-	C1
	255/35ZR19 (96Y)	XL	ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	73	-	-	C1
	(R)285/35R18 97Y		ADVAN Sport V105+ MO	D	A	B	73	-	-	C1
SLC (R172)	225/45R17 91W		ADVAN Sport V105 MO	D	B	B	71	-	-	C1
	(R)245/40R17 91W		ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	71	-	-	C1
	225/50R16 92W		ADVAN Sport V105 MO	D	B	B	71	-	-	C1
	225/50R16 92V		ADVAN Sport V105 MO	D	B	B	71	-	-	C1
	205/55R16 91W		ADVAN Sport V105 MO	C	B	B	71	-	-	C1
	205/55R16 91V		ADVAN Sport V105 MO	C	B	B	71	-	-	C1

MERCEDES-AMG

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
CLE (BR236)	(F)265/40ZR19 (102Y)	XL	ADVAN Sport V107C MO1	B	A	B	73	-	-	C1
	(R)295/35ZR19 (104Y)	XL	ADVAN Sport V107C MO1	B	A	B	73	-	-	C1
	(F)265/35ZR20 (99Y)	XL	ADVAN Sport V107C MO1	C	A	B	71	-	-	C1
	(R)295/30ZR20 (101Y)	XL	ADVAN Sport V107C MO1	C	A	A	72	-	-	C1
CLS (C257)	(F)245/35ZR20 (95Y)	XL	ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	72	-	-	C1
	(R)275/30ZR20 (97Y)	XL	ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	73	-	-	C1
	(F)245/40ZR19 (98Y)	XL	ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	72	-	-	C1
	(R)275/35ZR19 (100Y)	XL	ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	73	-	-	C1
E-Class (BR213)	(F)245/35ZR20 (95Y)	XL	ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	72	-	-	C1
	(R)275/30ZR20 (97Y)	XL	ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	73	-	-	C1
	(F)245/40ZR19 (98Y)	XL	ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	72	-	-	C1
	(R)275/35ZR19 (100Y)	XL	ADVAN Sport V105 MO	D	A	B	73	-	-	C1
E-Class (BR214)	(F)245/45R19 102V	XL	ADVAN WINTER V907 MO1A	C	C	A	68	√	-	C1
	(R)275/40R19 105V	XL	ADVAN WINTER V907 MO1A	C	C	B	73	√	-	C1
EQS (BR297)	275/35R22 104Y	XL	ADVAN Sport V107C MO1 SF	C	A	B	72	-	-	C1
G-Class (W463)	275/50R20 113W	JE	ADVAN S.T. V802 MO	D	B	B	72	-	-	C1
	285/55R18 113V		AVS S/T type-1 V801	D	D	B	74	-	-	C1
GLA (H247)	235/50ZR19 99Y		ADVAN Sport V107F MO1	C	A	B	70	-	-	C1
	255/35ZR21 98Y	XL	ADVAN Sport V107F MO1	D	A	A	70	-	-	C1
GLB (X247)	255/35ZR21 98Y	XL	ADVAN Sport V107F MO1	D	A	A	70	-	-	C1
GLE (W167)	(F)285/40ZR22 110Y	XL	ADVAN Sport V107C MO1	C	A	A	71	-	-	C1
	(R)325/35ZR22 114Y	XL	ADVAN Sport V107D MO1	C	A	A	72	-	-	C1
	275/50ZR20 113Y	XL	ADVAN Sport V107D MO1	C	A	B	72	-	-	C1
GLS (X167)	(F)285/45ZR22 114Y	XL	ADVAN Sport V107C MO1	C	A	A	71	-	-	C1
	(R)325/40ZR22 114Y		ADVAN Sport V107D MO1	C	A	B	72	-	-	C1
ML (W164)	295/40ZR20 106Y		ADVAN Sport V103A MO	D	B	B	74	-	-	C1

MITSUBISHI (1/2)

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
ASX	215/60R17 96H		ASPEC A349A	D	C	B	71	-	-	C1
	215/65R16 98H		ASPEC A349A	C	C	B	71	-	-	C1
Eclipse Cross	225/55R18 98H		BluEarth E70BZ	D	B	B	70	-	-	C1
Eclipse Cross PHEV	225/55R18 98H		BluEarth E70CZ	C	B	B	70	-	-	C1
Grandis	215/55R17 94V		ASPEC A349A	D	C	B	71	-	-	C1
Lancer	215/45R18 89W		ADVAN A10A	D	C	B	71	-	-	C1
	205/60R16 92H		ADVAN A460L	D	C	B	71	-	-	C1
Space Star	175/55R15 77V		BluEarth A34LZ	D	B	B	69	-	-	C1
	165/65R14 79S		BluEarth A34LZ	C	C	B	68	-	-	C1

MITSUBISHI (2/2)

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
Outlander	235/60R18 103H		GEOLANDAR X-CV G99B	B	B	B	70	-	-	C1
	215/70R16 100H		GEOLANDAR G033	C	B	B	71	-	-	C1
			GEOLANDAR G033V	C	B	B	71	-	-	C1
Outlander PHEV	225/55R18 98H		BluEarth E70BZ	D	B	B	70	-	-	C1
Pajero	265/65R17 112H		GEOLANDAR G902	D	C	B	72	-	-	C1
	265/70R16 112S		GEOLANDAR G039	C	C	B	72	-	-	C1
	235/80R16 109S		GEOLANDAR G039	D	C	B	70	-	-	C1
Pajero Sport	265/70R16 112S		GEOLANDAR G94CV	C	C	B	72	-	-	C1
Triton	265/60R18 110H		GEOLANDAR G94BV	B	C	B	72	-	-	C1

NISSAN

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
JUKE	215/55R17 94V		YOKOHAMA dB E70N	D	B	B	70	-	-	C1
	205/60R16 92H		YOKOHAMA dB E70L	D	B	B	70	-	-	C1
Murano	235/55R20 102V		ADVAN Sport V103B	D	B	B	71	-	-	C1
X-Trail	225/65R17 102H		GEOLANDAR G91AV	C	D	B	71	-	-	C1
			GEOLANDAR G98EV	C	C	B	70	-	-	C1
	235/60R18 103H		GEOLANDAR X-CV G99A	B	B	B	69	-	-	C1
370 Z	(F)225/50R18 95W		ADVAN Sport V103E	D	B	B	71	-	-	C1
	(R)245/45R18 96W		ADVAN Sport V103F	D	B	B	71	-	-	C1

PEUGEOT

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
4,008	215/70R16 100H		GEOLANDAR G033	C	B	B	71	-	-	C1

PORSCHE (1/2)

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
718 Boxster (982)	(F)235/40ZR19 (92Y)		ADVAN Sport V105 N0	D	A	B	71	-	-	C1
	(R)265/40ZR19 (98Y)		ADVAN Sport V105W N0	D	A	B	72	-	-	C1
718 Cayman (982)	(F)235/40ZR19 (92Y)		ADVAN Sport V105 N0	D	A	B	71	-	-	C1
	(R)265/40ZR19 (98Y)		ADVAN Sport V105W N0	D	A	B	72	-	-	C1
911 Carrera (991 II)	(F)235/40ZR19 (92Y)		ADVAN Sport V105 N0	D	A	B	71	-	-	C1
	(R)295/35ZR19 (100Y)		ADVAN Sport V105E N0	D	A	B	74	-	-	C1
911 Carrera 4 (997)	(R)295/35ZR18 (99Y)		ADVAN Sport V103S N-1	D	B	B	74	-	-	C1
Panamera (G1 II)	(F)255/40ZR20 (101Y)	XL	ADVAN Sport V105 N-0	D	A	B	73	-	-	C1
	(R)295/35ZR20 (105Y)	XL	ADVAN Sport V105W N-0	D	A	B	74	-	-	C1
Panamera (G2)	(F)275/40ZR20 (106Y)	XL	ADVAN Sport V105 N0	C	A	A	70	-	-	C1
	(R)315/35ZR20 (110Y)	XL	ADVAN Sport V105W N0	C	A	A	70	-	-	C1
Cayenne (E1)	275/40R20 106Y	XL	ADVAN Sport V103B N-0	D	B	B	73	-	-	C1
	275/45R19 108Y	XL	ADVAN Sport V103B N-0	D	B	B	73	-	-	C1
Cayenne (E1 II)	295/35R21 107Y	XL	ADVAN Sport V103B N-0	D	B	B	74	-	-	C1
	275/40R20 106Y	XL	ADVAN Sport V103B N-0	D	B	B	73	-	-	C1
	275/45R19 108Y	XL	ADVAN Sport V103B N-0	D	B	B	73	-	-	C1
Cayenne (E2)	295/35R21 107Y	XL	ADVAN Sport V103B N-1	D	B	B	74	-	-	C1
	275/45R20 110Y	XL	ADVAN Sport V103H N-0	D	B	B	73	-	-	C1
Cayenne (E2 II)	295/35R21 107Y	XL	ADVAN Sport V105T N-2	D	A	B	74	-	-	C1
	275/45R20 110Y	XL	ADVAN Sport V103H N-0	D	B	B	73	-	-	C1

PORSCHE (2/2)

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
Cayenne (E3PA)	(F)285/40ZR22 (110Y)	XL	ADVAN Sport V107D NC0	C	B	A	69	-	-	C1
	(R)315/35ZR22 (111Y)	XL	ADVAN Sport V107D NC0	C	A	A	72	-	-	C1
Cayenne (E3)	(F)285/35ZR22 (106Y)	XL	ADVAN Sport V105 N0	C	A	B	74	-	-	C1
	(R)315/30ZR22 (107Y)	XL	ADVAN Sport V105E N0	C	A	B	73	-	-	C1

RENAULT

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
Twingo GT	(F)185/45R17 78H		BluEarth-A AE50	D	C	B	68	-	-	C1
	(R)205/40R17 80H		BluEarth-A AE50	D	C	A	67	-	-	C1

SMART

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
fortwo BRABUS (BR453)	(F)185/50R16 81H		BluEarth-A AE50	D	C	B	68	-	-	C1
	(R)205/40R17 80H		BluEarth-A AE50	D	C	A	67	-	-	C1
forfour BRABUS (BR453)	(F)185/45R17 78H		BluEarth-A AE50	D	C	B	68	-	-	C1
	(R)205/40R17 80H		BluEarth-A AE50	D	C	A	67	-	-	C1
forfour BRABUS (BR451)	(F)175/50R16 77T		S.drive AS01 MO	D	C	B	69	-	-	C1
	(R)225/35R17 86Y	XL	S.drive AS01	D	C	B	72	-	-	C1

SUBARU

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
BR-Z	205/55R16 91V		YOKOHAMA dB E70JC	D	C	B	70	-	-	C1
Crosstrek	225/60R17 99H		GEOLANDAR G91L	B	B	B	70	-	-	C1
Forester	215/55R17 94V		GEOLANDAR G900A	D	C	B	71	-	-	C1
	225/55R17 97V		GEOLANDAR G95A	C	C	B	71	-	-	C1
	225/60R17 99V		GEOLANDAR G91F	B	C	B	71	-	-	C1
	215/60R16 95V		GEOLANDAR G900	D	C	B	71	-	-	C1
Impreza	225/40R18 92W	XL	ADVAN Sport V105G	D	B	B	72	-	-	C1
		XL	ADVAN Sport V105F	D	B	B	72	-	-	C1
	205/50R17 89V		ADVAN A10E	D	C	B	71	-	-	C1
	205/55R16 89V		ASPEC A349A	C	C	B	71	-	-	C1
	205/55R16 91V		YOKOHAMA dB E70JC	D	C	B	70	-	-	C1
Legacy	215/50R17 91V		ADVAN A10E	C	D	B	71	-	-	C1
Outback	225/55R18 98V		YOKOHAMA dB E70B	D	C	B	70	-	-	C1
	215/55R17 94V		GEOLANDAR G900A	D	C	B	71	-	-	C1
	225/60R17 99V		GEOLANDAR G95A	C	C	B	71	-	-	C1
	225/65R17 102H		GEOLANDAR G98C	B	C	B	71	-	-	C1
Solterra	235/60R18 103H		ADVAN V61A	A	B	A	68	-	-	C1
WRX (STI)	245/35R19 89W		ADVAN Sport V105G	D	B	B	70	-	-	C1
XV	225/55R17 97V		GEOLANDAR G95A	C	C	B	71	-	-	C1
	225/60R17 99H		BluEarth E70GZ	B	C	B	70	-	-	C1

SUZUKI

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
Swift	175/65R15 84H		BluEarth AE01J	B	C	B	69	-	-	C1
			BluEarth AE01J	C	C	B	69	-	-	C1
	185/55R16 83V		BluEarth-Es ES32	A	B	A	67	-	-	C1
Swift Sport	195/50R16 84V		ADVAN A13C	D	C	A	66	-	-	C1
Across	235/55R19 101V		AVID GT S35	B	C	B	70	-	-	C1

TOYOTA

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
Auris/ Corolla	205/55R16 91V		ADVAN A460J	D	C	B	71	-	-	C1
	195/65R15 91H		ASPEC A349G	D	C	B	70	-	-	C1
bZ4X	235/60R18 103H		ADVAN V61A	A	B	A	68	-	-	C1
Camry	215/55R17 93V		YOKOHAMA dB E70B	D	C	B	70	-	-	C1
	215/60R16 95V		YOKOHAMA dB E70B	D	B	B	70	-	-	C1
	215/55R17 94V		BluEarth GT AE51B	C	C	A	67	-	-	C1
	205/65R16 95H		BluEarth GT AE51A	C	C	A	67	-	-	C1
Corolla Cross GR Sport	225/45R19 92W		ADVAN FLEVA V701	C	A	B	69	-	-	C1
GT86	205/55R16 91V		YOKOHAMA dB E70JC	D	C	B	70	-	-	C1
Hiace	235/65R16C 115/113T		BluEarth-Van RY55A	C	B	A	69	-	-	C2
Land Cruiser 200	285/60R18 116V		GEOLANDAR G94BV	C	C	B	73	-	-	C1
	285/65R17 116H		GEOLANDAR G94B	C	C	B	73	-	-	C1
Land Cruiser 250	265/60R20 112H		GEOLANDAR X-CV G057N	B	C	A	68	-	-	C1
Land Cruiser 300	265/65R18 114V		GEOLANDAR A/T G31A	C	C	B	72	-	-	C1
Land Cruiser Prado	265/60R20 112H		GEOLANDAR G057M	B	C	B	72	-	-	C1
	265/65R18 114V		GEOLANDAR A/T G31A	C	C	B	72	-	-	C1
	245/70R18 110H		GEOLANDAR X-CV G057N	B	C	B	69	-	-	C1
Prius	195/60R17 90H		BluEarth-FE AE30D	A	C	A	67	-	-	C1
	195/50R19 88H		BluEarth-GT AE51J	C	A	B	71	-	-	C1
	215/45R17 87W		BluEarth E70WZ	D	C	B	70	-	-	C1
			BluEarth GT AE51G	C	C	A	68	-	-	C1
Prius+	205/60R16 92V		ADVAN dB V551V	C	B	B	71	-	-	C1
RAV 4	235/55R18 100H		GEOLANDAR G91AV	C	D	B	71	-	-	C1
	225/65R17 102H		GEOLANDAR G91AV	C	D	B	71	-	-	C1
	235/55R19 101V		AVID GT S35	B	C	B	70	-	-	C1
Urban Cruiser	195/60R16 89H		YOKOHAMA dB E70E	C	C	B	70	-	-	C1
Yaris	205/45R17 84W		YOKOHAMA dB E70D	D	C	B	70	-	-	C1
	195/50R16 84V		YOKOHAMA dB E70C	D	C	B	70	-	-	C1
Hilux	265/65R17 112S		GEOLANDAR A/T G94CV	B	B	B	72	-	-	C1
			GEOLANDAR A/T G94DV	B	B	B	72	-	-	C1

VOLKSWAGEN

Modell	Abroncs adatai		Abroncs márkaneve							C
Touareg	275/40R20 106Y	XL	ADVAN Sport V103B N-0	D	B	B	73	-	-	C1
	275/45R19 108Y	XL	ADVAN Sport V103B N-0	D	B	B	73	-	-	C1

MO = Mercedes gyári első szerelés
MO1 = Mercedes-AMG gyári első szerelés
MO1A = Mercedes-AMG gyári első szerelés
N0 = Porsche gyári szerelés
N-0 = Porsche gyári szerelés
N-1 = Porsche gyári szerelés
N-2 = Porsche gyári szerelés
NC0 = Porsche gyári szerelés
SF = SILENTFOAM: A poliuretánhab célja az üregrezonancia csökkentése
XL = Extra terhelés
RF = Megerősített
(F) = Első tengely,
(R) = Hátsó tengely
√ = A gumiabroncson szerepel ez a piktogram
- = A gumiabroncson nem szerepel ez a piktogram
Kategória = C1: Gumiabroncsok személygépkocsikhoz,
C2: Gumiabroncsok kishaszongépjárművekhez,
C3: Gumiabroncsok nehéz haszonjárművekhez

A gumiabroncskód leolvasásának módját lásd a „Műszaki információk" című szakaszban.
A gumiabroncsok gyártásának kezdő és befejező időpontjáról, az abroncstípus-azonosítóról és további műszaki szempontokról a hivatalos termékismertető lapon tájékozódhat, amelyet abroncskereskedőjétől szerezhet be. Az energiacímke-köteles termékek európai adatbázisának (EPREL) nyilvános részére mutató link, ahol a termékadatlap és az uniós gumiabroncs-jelölés is megtalálható, a YOKOHAMA weboldalán (www.yokohama.hu) is elérhető.

Üzemanyag-hatékonysági osztály
Az üzemanyag-hatékonysági osztály A-tól (leghatékonyabb) E-ig (legkevésbé hatékony) terjed. A felsőbb osztályú gumiabroncsoknak kisebb a gördülési ellenállása, vagyis kevesebb energia szükséges a jármű mozgatásához. Így az energiaköltségek is csökkennek (fosszilis tüzelőanyagok, illetve villamos energia).


Nedvestapadási osztály
A nedves tapadás a gumiabroncs nedves körülmények között nyújtott teljesítményét mutatja, és osztályozása szintén A-tól (rövidebb féktávolság nedves aszfalton) E-ig (leghosszabb) terjed.

Külső gördülési zaj osztálya és mért értéke (dB)
A külső gördülési zaj osztályozása A-tól (kisebb zajszint a járművön kívül) C-ig (legnagyobb zajszint) terjed. A gumiabroncsok által keltett külső gördülési zajt decibelben mérjük. Ez nem ugyanaz, mint az „utastéri zajszint", vagyis a keréktárcsák felől az autó utasterébe jutó zaj.

Az új rendelet értelmében az előző abroncscímke alján (a külső gördülési zaj piktogramja mellett) lehetőség van a jeges és/vagy erősen havas utakon nyújtott tapadást jelző ikon elhelyezésére olyan gumiabroncsok esetében, amelyek teljesítik a havas tapadási index, illetve a jeges tapadási index vonatkozó minimumértékeit.

Az erősen havas utakon használható gumiabroncsokon a havas tapadás piktogramja („három hegycsúcs és egy hópehely") vagy az „alpesi" szimbólum látható, amely az ilyen gumiabroncsok oldalán is fel van tüntetve. A jeges útfelületen használható skandináv téli gumiabroncsokon (C1 gumiabroncsosztály) egy jeges cseppkövet ábrázoló szimbólum (a jeges tapadás piktogramja) látható.

EU abroncsminősítés

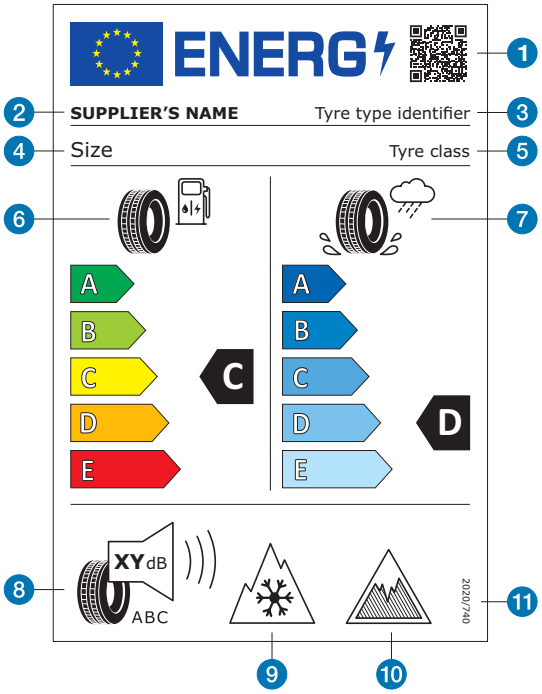

Az EU-s gumiabroncs-energiacímke 2012 óta gondoskodik a gumiabroncsok gördülési ellenállásának, nedves útfelületen való fékezhetőségének, valamint külső zajkibocsátásának egyértelmű és egységes osztályozásáról. A címke segíti a vásárlókat, hogy megalapozott döntést hozzanak a gumiabroncs vásárlása során, és a számukra legfontosabb paraméterek alapján válasszanak.

Először az Európai Parlament és Tanács 1222/2009/EK számú rendelete írta elő kötelező jelleggel, hogy az EU piacára kizárólag az EU-s gumiabroncs-energiacímkével bocsáthatók személygépkocsi- és kisteherautó-gumiabroncsok. A rendeletet hatályon kívül helyezték, helyébe 2021. május 1-től az Európai Parlament és Tanács (EU) 2020/740 számú rendelete lép. Az új rendelet meghatározza a gumiabroncsok paramétereivel kapcsolatos harmonizált információk biztosításának keretrendszerét olyan jelölések használatával, amelyek célja a végfelhasználók megalapozott döntésének elősegítése a gumiabroncs vásárlása során, ezáltal a közúti közlekedés gazdasági és környezetvédelmi hatékonyságának növelése üzemanyag-gazdaságos, biztonságos és kis zajkibocsátású gumiabroncsok előtérbe helyezésével.

A gördülési ellenállás és nedves tapadás tekintetében F és G osztályú gumiabroncsok ettől kezdve nem engedélyezettek, ezért van az új skálának csak 5 osztálya (A – E). Az új energiajelölések jobban szemléltetik, hogy az üzemanyag-hatékonysági osztály a belső égésű motoros és az elektromos hajtású járművekre egyaránt vonatkozik. Az alsó részen mindig fel van tüntetve a külső gördülési zaj osztálya, a külső zajszint decibelben mért értékével együtt.

1. QR-kód
2. Beszállító márkaneve vagy logója
3. Abroncstípus-azonosító = a YOKOHAMA esetében a cikkszám
4. Abroncsméret, terhelhetőségi index és a sebességkategória jelölése
5. Gumiabroncs osztálya: C1, C2 vagy C3
6. Üzemanyag-hatékonyság piktogramja, skálája és teljesítményosztálya
7. Nedves tapadás piktogramja, skálája és teljesítményosztálya
8. Külső gördülési zaj piktogramja, értéke (dB-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve) és teljesítményosztálya
9. Havas tapadás piktogramja
10. Jeges tapadás piktogramja (kizárólag C1-típusú abroncsok)
11. E rendelet sorszáma: 2020/740



Üzemanyag-hatékonysági osztály
Az üzemanyag-hatékonysági osztály A-tól (leghatékonyabb) E-ig (legkevésbé hatékony) terjed. A felsőbb osztályú gumiabroncsoknak kisebb a gördülési ellenállása, vagyis kevesebb energia szükséges a jármű mozgatásához. Így az energiaköltségek is csökkennek (fosszilis tüzelőanyagok, illetve villamos energia).



Nedvestapadási osztály
A nedves tapadás a gumiabroncs nedves körülmények között nyújtott teljesítményét mutatja, és osztályozása szintén A-tól (rövidebb féktávolság nedves aszfalton) E-ig (leghosszabb) terjed.



Külső gördülési zaj osztálya és mért értéke (dB)
A külső gördülési zaj osztályozása A-tól (kisebb zajszint a járművön kívül) C-ig (legnagyobb zajszint) terjed. A gumiabroncsok által keltett külső gördülési zajt decibelben mérjük. Ez nem ugyanaz, mint az „utastéri zajszint”, vagyis a keréktárcsák felől az autó utasterébe jutó zaj.

Az új rendelet értelmében az előző abroncscímke alján (a külső gördülési zaj piktogramja mellett) lehetőség van a jeges és/vagy erősen havas utakon nyújtott tapadást jelző ikon elhelyezésére olyan gumiabroncsok esetében, amelyek teljesítik a havas tapadási index, illetve a jeges tapadási index vonatkozó minimumértékeit.



Az erősen havas utakon használható gumiabroncsokon a havas tapadás piktogramja („három hegycsúcs és egy hópehely”) vagy az „alpesi” szimbólum látható, amely az ilyen gumiabroncsok oldalán is fel van tüntetve. A jeges útfelületen használható skandináv téli gumiabroncsokon (C1 gumiabroncsosztály) egy jeges cseppkövet ábrázoló szimbólum (a jeges tapadás piktogramja) látható.

Az okostelefonnal vagy más alkalmas eszközzel beolvasható QR-kód egy linken keresztül az energiacímke-köteles termékek új európai adatbázisának (EPREL) nyilvánosan elérhető részéhez vezet, ahol minden egyes gumiabroncs egyedi típusazonosítójához megtalálhatóak a fenti, valamint további információk is. Az adatbázis linkje a YOKOHAMA weboldaláról is elérhető (www.yokohama.hu).
Az adatbázisban található információkat nyomtatott formában is kérheti gumiabroncs-kereskedőjétől.

A címkén ezenkívül megtalálható a beszállító márkaneve vagy logója, az abroncstípus-azonosító, az abroncsméret, a terhelhetőségi index és a sebességkategória jelölése, az abroncs osztálya, valamint a rendelet sorszáma (az abroncscímke alján).


A fenti nyomtatott változat frissítéseiért vagy az archivált címkézési adatokkal kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el a www.yokohama.hu címen található honlapunkra.

Műszaki információk / Az Ön kényelme és biztonsága érdekében

Keresztmetszeti viszonyszám

A keresztmetszeti viszony az abroncs teljes magasságának (H) az abroncs teljes szélességéhez (W) viszonyított aránya.

Keresztmetszeti viszonyszám (%) = $\frac{H}{W}$ x 100



Terhelhetőségi index

A terhelhetőségi index az abroncs meghatározott feltételek melletti maximális teherbíró képessége.

LI	kg
61	257
62	265
63	272
64	280
65	290
66	300
67	307
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450

LI	kg
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580
90	600
91	615
92	630
93	650
94	670
95	690
96	710
97	730
98	750
99	775
100	800

LI	kg
101	825
102	850
103	875
104	900
105	925
106	950
107	975
108	1000
109	1030
110	1060
111	1090
112	1120
113	1150
114	1180
115	1215
116	1250
117	1285
118	1320
119	1360
120	1400
121	1450
122	1500
123	1550

Megerősített (extra terhelés) jelzés

Gumiabroncsok személyautókhoz, amelyeket a szabványos változatnál nagyobb terhelésre és abroncsnyomásra terveztek.

Gumiabroncsok felcserélése

A gumiabroncsok felcserélésével az egyes gumiabroncsok helyzetét rendszeresen megváltoztatjuk az autón, hogy minimálisra csökkentsük a futófelület rendellenes (vagy egyenetlen) kopását, amely az alábbiakat okozhatja:

1. Rendellenes rezgés („oldallengés")
2. Gumiabroncs által kibocsátott zaj
3. Csökkent utazási kényelem
4. Abroncs rövidebb élettartama

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy azonnal cserélje fel gumiabroncsait, ha a fent említett állapotok bármelyikét észleli (különösen az első gumiabroncsokon).



Az erősen havas utakon használható gumiabroncsokon a havas tapadás piktogramja („három hegycsúcs és egy hópehely") vagy az „alpesi" szimbólum látható, amely az ilyen gumiabroncsok oldalán is fel van tüntetve. A jeges útfelületen használható skandináv téli gumiabroncsokon (C1 gumiabroncsosztály) egy jeges cseppkövet ábrázoló szimbólum (a jeges tapadás piktogramja) látható.

Sebességkategória jele

A sebességjel a gumiabroncccsal elérhető maximális sebességre utal. Ez csak olyan gumiabroncsokra érvényes, amelyeket megfelelően felfújtak, illetve a hozzájuk tartozó terhelhetőségi indexen belül terheltek.

Sebességkategória jele	N	P	Q	R	S	T	H	V	W	Y	(Y)
Sebesség (km/h)	140	150	160	170	180	190	210	240	270	300	300 felett

Példa az ISO-jelölésre radiál abroncsok esetében

325/35ZR22 114Y

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 325: A gumiabroncs névleges szélessége (mm)
② 35: Keresztmetszeti viszonyszám (%)
③ ZR: Sebességkategória (240 km/h fölött) és gyártási kód (radiál)
④ 22: Felni névleges átmérője (col)
⑤ 114: Terhelhetőségi index (1180 kg)
⑥ Y: Sebességkategória jele (300 km/h)

Magyarázó abroncsminta



1. Gyártó neve
2. Abroncsméret jelölése
3. Márkanév
4. Futófelületi mintázat neve
5. Származási hely
6. Azonosító sorozatszám
7. „RADIAL" jelölés. A „RADIAL" szóval jelölik a radiál szerkezetű gumiabroncsot.
8. „TUBELESS" jelölés. A „TUBELESS" szóval jelölik a tömlő nélküli gumiabroncstípust.
9. Típusjóváhagyás országa (4=Hollandia), típusjóváhagyási szám és a gumiabroncs típusjóváhagyási száma*. A gumiabroncs típusjóváhagyási számát kötelező feltüntetni az oldalfalon, és ez jelzi az ENSZ 117-04. rendeletének megfelelően tesztelt teljesítménykarakterisztikákat. Az utótagok azt jelzik, hogy a gumiabroncs (C1/C2/C3) megfelel a gördülési zajra (S), az új állapotú nedves tapadásra (W), a gördülési ellenállásra (R), és a C1 típusú gumiabroncsok esetében a kopott állapotú nedves tapadásra (B) vonatkozó követelményeknek. Továbbá az utótagokat követő számok az egyes területeken elért teljesítményről tájékoztatnak.
10. DOT jelzés. Az FMVSS szabványnak való megfelelést tanúsító szimbólum.
11. Eredetifelszerelés-gyártók betűi.

*A típusjóváhagyási számot módosították, hogy jobban tükrözze a növekvő differenciálódást a gumiabroncsok teljesítményparamétereiben. Így a jóváhagyás relevánsabbá válik és jobb összehasonlítást tesz lehetővé a viszonteladók, a vásárlók és a hatóságok számára, különösen biztonsági, környezetvédelmi és energiahatékonysági szempontból. Az adatlapokon található információ önkéntes, az átláthatóság céljából van feltüntetve. Utótagok: S2 = zajkibocsátás 2. szint, W1 = nedves tapadás 1. szint új állapotban, W2 = nedves tapadás 2. szint új állapotban, R2 = gördülési ellenállás 2. szint, R3 = gördülési ellenállás 3. szint, B = nedves tapadás kopott állapotban (1,6 mm mélység). Példa: C1 gumiabroncs esetében pl. S2W2R3B; C2/C3 gumiabroncs esetében pl. S2W2R3.

- Soha ne szereljen gumiabroncsot olyan keréktárcsára, amely sérült, vagy amelyet hegesztéssel vagy forrasztással javítottak.
- Soha ne fújja fel 275 kPa (2,75 bar, 40 psi) nyomás fölé az abroncsot a peremek felfekvése érdekében.
- A gumiabroncsok felfújását biztonsági ketrecben kell elvégezni.
- Ne keverje a különböző méretű vagy szerkezetű gumiabroncsokat ugyanazon a tengelyen, kivéve az ideiglenes pótkerekek korlátozott használatát.
- A kerék külső átmérőjének meg kell egyeznie a gumiabroncs belső átmérőjével.
- Ügyeljen arra, hogy a megfelelő abroncsnyomás fenntartása érdekében kövesse a jármű kézikönyvében vagy a gépkocsiban lévő gumiabroncs-információs táblán található utasításokat (különösen autópályán és/vagy nehéz terhek szállítása esetén).
- Soha ne engedje ki a levegőt, illetve ne csökkentse a légnyomást, ha a gumiabroncsok a vezetéstől még forrók.
- A magas vagy alacsony abroncsnyomás veszélyes, és balesethez vagy a gumiabroncs károsodásához vezethet.
- Legalább havonta egyszer és minden hosszabb utazás előtt ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, beleértve a pótkereket is.
- A gumiabroncs futófelületébe ragadt kövek, kavicsok és egyéb idegen tárgyak károsíthatják a gumiabroncs futófelületét. Távolítsa el az idegen tárgyakat a gumiabroncs futófelületéből.
- A gumiabroncsot csak szakember szerelheti fel.
- Az úttesten előforduló olyan tárgyakat, amelyek károsíthatják a gumiabroncsot – mint például a kátyúk, üveg, fém, szikla, fatörmelék, szegélykő és hasonlók – biztonságosan el kell kerülni.
- A közlekedésbiztonság és a gumiabroncs élettartamának megőrzése érdekében a YOKOHAMA azt javasolja, hogy vezessen biztonságosan, és kerülje az erős gyorsítást, fékezést vagy kanyarodást szükségtelen helyzetekben.
- Ha úgy érzi, hogy az autó instabil, vagy bármilyen szokatlan zajt vagy rezgést érez, állítsa meg az autót egy biztonságos helyen, és ellenőrizze a gumiabroncsokat. Még ha nem is fedez fel látható hibát, vezessen lassan, és kérjen meg egy gumiabroncs-kereskedőt, hogy a lehető leghamarabb ellenőrizze a gumiabroncsokat.

Az autógumiabroncsok megfelelő használatára vonatkozó helyi előírások országonként eltérőek lehetnek. Kérjük, mielőtt külföldre utazik, alaposan ellenőrizze a külföldi előírásokat.

A közlekedés biztonságának megőrzése érdekében a YOKOHAMA azt javasolja, hogy kedvezőtlen időjárási vagy útviszonyok esetén lényegesen lassabban vezessen.

Az üzemanyag-megtakarítás és a közúti biztonság nagymértékben függ a járművezetők magatartásától, különösen a következőktől: a környezetbarát vezetés jelentősen csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást; a gumiabroncsok nyomását rendszeresen ellenőrizni kell az üzemanyag-hatékonyság és a nedves tapadás optimalizálása érdekében; a féktávolságot mindig be kell tartani.

A jeges tapadású gumiabroncsokat kifejezetten jéggel és tömör hóval borított útfelületekre tervezték, és csak nagyon szigorú éghajlati körülmények között (pl. alacsony hőmérséklet) használhatók. A jeges tapadású gumiabroncsok használata kevésbé szigorú éghajlati körülmények között (pl. nedves körülmények között vagy magasabb hőmérsékleten) az optimálistól elmaradó teljesítményt eredményezhet, különösen a nedves tapadás, a kezelhetőség és a kopás tekintetében.

Soha ne használjon gumiabroncsot az alábbi körülmények között, és azonnal cserélje ki a gumiabroncsokat:

- Ha a futófelület a futófelületi kopásjelzőig lekopott.
- Ha szakadások jelennek meg a szövetben.
- Ha a kábelek vagy vezetékek a szabadon megjelennek.

Az acélbetétes radiál gumiabroncsok tárolása:

- Tartsa távol a gumiabroncsokat a közvetlen napfénytől és a magas hőmérsékletű, nagy páratartalmú helyektől, nehéz elektromos gépektől, hegesztőgépektől stb.
- A gumiabroncsokat lehetőleg hűvös, száraz és sötét helyiségben, ellenőrzött környezetben kell tárolni.

Fontos megjegyzés a defekttűrő gumiabroncsok esetében (ZPS)

- A járművet fel kell szerelni abroncsnyomás-ellenőrző rendszerrel.
- A kis nyomásra figyelmeztető jelzés után:
  - ne lépje túl a 80 km/h (50 mérföld/h) sebességet.
  - ne utazzon 80 km-nél (50 mérföldnél) messzebbre.
  - ne fújja fel újra lapos abroncccsal való vezetés után, és ne javítsa meg az abroncsot.

Futófelületi kopásjelző



Háromszög alakú jelzések(▲) az oldalfalon a „futófelületi kopásjelzők" a futófelület barázdájának helyzetét mutatják, a „futófelületi kopásjelzők" 1,6 mm maradék futófelületi mélységet jeleznek. Ezt elérve a gumiabroncsot ki kell cserélni.

A konstrukciók és a specifikációk előzetes értesítéssel vagy anélkül változhatnak.

Az EU abroncsminősítésre vonatkozó információkat, az abroncscímkézési skála adatait és a további műszaki adatokat lásd a katalógus megfelelő fejezeteiben vagy a YOKOHAMA honlapján a www.yokohama.hu címen (az adott országban elérhető termékek és méretek kereséséhez nem ajánlott).



DRIVE THE GAME

ATP TOUR | YOKOHAMA

OFFICIAL TYRE PARTNER

Az EU abroncsminősítésre vonatkozó információkat, az abroncscímkézési skála adatait és a további műszaki adatokat lásd a YOKOHAMA honlapján a www.yokohama.eu címen (az adott országban elérhető termékek és méretek kereséséhez nem ajánlott).

YOKOHAMA

KIADJA: ALCAR HUNGÁRIA KFT.
ADATOK IDŐSZERŰSÉGE: 2025/10
VÁLTOZÁSOK FENNTARTÁSÁVAL
www.yokohama.eu

CHU46
ABC

01